

XQ TIG

ewm[®]
WE ARE WELDING

TETRIX **XQ 230**

НАЧАЛО.

АБСОЛЮТНО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВАРКИ TIG





СОДЕРЖАНИЕ +

—	НАЧАЛО.	4
	Новый взгляд на выполнение сварочных работ.	
—	КАКАЯ БЫ ЗАДАЧА ПЕРЕД ВАМИ НИ СТОЯЛА.	6
	TETRIX XQ — идеальный сварочный аппарат на все случаи жизни.	
—	БЕЗУПРЕЧНЫЕ ШВЫ.	8
	Оптимальный результат в любой ситуации.	
—	НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА.	10
	TETRIX XQ 230 DC TETRIX XQ 230 AC/DC	
—	ОН ПОЗВОЛИТ ВАМ СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ.	12
	TETRIX XQ предлагает все необходимое для безупречной сварки.	
—	НОВАЯ РАЗРАБОТКА, ПРОДУМАННАЯ ДО МЕЛОЧЕЙ.	14
	Все сварочные работы приносят только удовольствие.	
—	МАКСИМАЛЬНО ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС.	16
	Лучшие панели управления для достижения идеальных результатов.	
—	EXPERT 3.0/COMFORT 3.0	18
—	ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЧИСТОТЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.	20
	Новая система охлаждения и подачи воздуха аппаратов TETRIX XQ обеспечивает возможность их эксплуатации с максимальной производительностью.	
—	ЭТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВПЕЧАТЛЯЕТ.	22
	Возможность дооснащения в любое время.	
—	ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КАЖДОМ СВАРОЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ.	24
	Система управления сварочными процессами ewm Xnet и Xbutton.	
—	ВОТ ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАШ НОВЫЙ TETRIX XQ.	26
	Лучшие методы работы и функции аппарата для достижения оптимальных результатов сварки.	
—	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.	27



НАЧАЛО.

**АБСОЛЮТНО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.**




Цифровой, универсальный, индивидуальный — сварка вышла на абсолютно другой уровень! Интеллектуальный

аппарат с возможностью подключения к сети.

Надежный в эксплуатации. Продуманный до мелочей корпус. Полностью обновленный процесс управления.

И невероятно мощный — сила тока до 230 А при подключении непосредственно к однофазной розетке с напряжением 230 В. Аппараты **TETRIX XQ** открывают абсолютно новые возможности в области сварки TIG! С ними вы сможете достичь невероятных результатов.

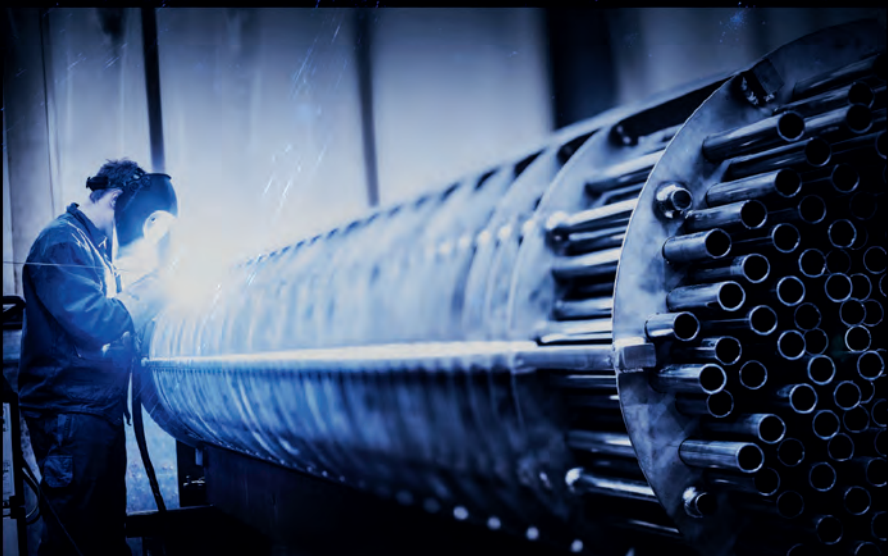

МАТЕРИАЛЫ +

- Низколегированные стали
- Высоколегированные стали
- Алюминий и алюминиевые сплавы
- Цветные металлы
- Титан

КАКАЯ БЫ ЗАДАЧА ПЕРЕД ВАМИ НИ СТОЯЛА.

TETRIX XQ — ИДЕАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ.

Новые аппараты для сварки TIG серии TETRIX XQ станут для вас незаменимыми

помощниками при выполнении широкого диапазона заданий с различными видами

материалов. Независимо от используемого режима сварки (ручной или автоматический),

обеспечивается максимальное упрощение процедур монтажа, устранения

неисправностей, технического обслуживания и ремонта данных аппаратов.



ОТРАСЛИ +

- Пищевая промышленность
- Химическая и фармацевтическая промышленность
- Энергетика и водное хозяйство
- Авиационно-космическая промышленность
- Медицинская техника
- Изготовление трубопроводов и резервуаров
- Машиностроение и производство промышленного оборудования
- Бумажная промышленность
- Металлообработка



БЕЗУПРЕЧНЫЕ ШВЫ.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.

Сварочные аппараты из серии TETRIX XQ не имеют себе равных с точки зрения качества работы и прогрессивности. Однако следует помнить, что безупречный сварочный шов можно получить только при наличии требуемых навыков и опыта. И аппарат TETRIX XQ станет для вас лучшим помощником в этом деле. Высокая продолжительность включения при значениях сварочного тока до 230 А от однофазной сети 230 В гарантирует непрерывную сварку даже при низком напряжении, использовании длинных соединительных кабелей и работе от генератора. Безупречно рассчитанное соотношение веса, размеров и мощности делает TETRIX XQ идеальным агрегатом для любых условий применения.

В TETRIX XQ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ

TIG +

Импульсная сварка

Уменьшается термическая нагрузка, что приводит к уменьшению деформации и побежалости.

activArc

Динамическая сварочная дуга TIG с функцией автоматической стабилизации. Высокое давление сварочной дуги обеспечивает надежное пограничное схватывание, а также целенаправленное и равномерное внесение тепла. Оптимальная функция при сварке угловых швов таврового соединения и корневых слоев.

Spotmatic

Высокая воспроизводимость сварочных работ в стандартных точках прихвата.

AC-Balling

Обеспечивает оптимальное формирование шарика и вместе с этим стабильную и простую в работе сварочную дугу.

MMA +

Импульсная сварка

Сварка вертикальных швов снизу вверх без применения техники укладки шва по принципу «елочки» с надежным охватом корня.

Cel

На 100 % надежная сварка вертикальных швов сверху вниз любыми электродами с целлюлозным покрытием.

Специальный режим сварки переменным током

Безупречное качество при выполнении работ по соединению листов различной толщины.

Кривые переменного тока

Оптимальная стабильность и сниженный уровень шума достигаются благодаря настраиваемым кривым переменного тока (синусоидальная, трапецидальная, прямоугольная либо индивидуальная).

Частота переменного тока

Адаптация давления сварочной дуги – оптимальная функция для сварки тонких листов и выполнения угловых швов таврового соединения.

AC-Balance

Идеальное согласование профиля провара и достигаемого очищающего воздействия.



просто отсканируйте QR-код

НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ
В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА.

TETRIX XQ 230 DC | TETRIX XQ 230 AC/DC

Постоянный или переменный/постоянный ток? С устройством охлаждения или без него, тележка Trolly для стройплощадок или мастерских? Мы поможем подобрать TETRIX XQ, который идеально соответствует вашим потребностям.



TETRIX XQ DC +



TETRIX XQ AC/DC +

с COOL XQ +

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ +




ТЕЛЕЖКА TROLLY для
МАСТЕРСКИХ



ТЕЛЕЖКА TROLLY для
СТРОЙПЛОЩАДОК



СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ



Другие принадлежности представлены здесь

5 ☆

БЫСТРЫЙ ВЫБОР
СВАРОЧНОГО ЗАДАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ 5
ИНДИВИДУАЛЬНО
ПРОГРАММИРУЕМЫХ
КНОПОК ИЗБРАННОГО!

50 %*

МЕНЬШЕ ТРУДОЗАТРАТ
ПРИ СВАРКЕ ПРИХВАТКАМИ —
БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ SPOTMATIC.

*указано максимальное значение

4

РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ
ИМПУЛЬСНОЙ СВАРКИ НА ВЫБОР:

- Импульсная сварка со средним значением тока
- Термический импульсный режим
- Автоматическая импульсная сварка
- Специальная импульсная сварка переменным током

3 года ГАРАНТИИ**

- Без ограничения времени эксплуатации — даже при работе в трехсменном режиме, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- 3 года гарантии на сварочные аппараты и 5 лет гарантии на трансформаторы и выпрямители

**Согласно условиям предоставления гарантии, см. информацию на сайте www.ewm-group.com

100
ПРОЦЕНТОВ

**УЛУЧШЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ!**

Благодаря
наглядным,
интуитивно
понятым
панелям управления.

100 %

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ для
НА 100 % ВОС-
ПРОИЗВОДИМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
СВАРКИ

ОН ПОЗВОЛИТ ВАМ СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ.

TETRIX XQ ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
БЕЗУПРЕЧНОЙ СВАРКИ.

Мы разработали его специально для комплексного удовлетворения ваших потребностей.

Нарабатываемый десятилетиями опыт и многочасовые консультации с профессионалами
в области выполнения сварочных работ воплощены в аппарате, который вы сейчас видите
перед собой: новый TETRIX XQ. Откройте для себя совершенно новый уровень сварки.



НОВАЯ РАЗРАБОТКА,
ПРОДУМАННАЯ ДО МЕЛОЧЕЙ.
ВСЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИНОСЯТ ТОЛЬКО
УДОВОЛЬСТВИЕ.



ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ + ПОД РУКОЙ.

В ручке новой конструкции предусмотрен специальный отсек, в котором можно хранить изнашивающиеся части, чтобы всегда иметь их наготове.



ШИРОКИЕ + ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

В серийном исполнении аппараты Tetrrix XQ оснащаются интерфейсом для дистанционного регулятора. Дополнительно предусмотрен 7-контактный цифровой интерфейс для использования программного обеспечения ewm Xnet, предназначенного для управления сварочными процессами.



ВСЕГДА НА ВИДУ. +

Большая светодиодная информационная панель с четырьмя четкими цветовыми сигналами постоянно отображает текущее рабочее состояние аппарата TETRIX XQ.



ЗАЩИЩЕННАЯ + ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Специальный кожух защищает аппарат от попадания воды и грязи, а также от воздействия ударной нагрузки. Агрегатом можно полноценно управлять, даже когда его кожух закрыт.



ПРОСТОТА + СОЕДИНЕНИЯ.

Стандартный 5-контактный разъем горелки теперь поддерживает использование технологии EWM-X. Помимо традиционных сварочных горелок к нему можно подсоединить цифровые multifunctional горелки EWM с функциями индикации и дистанционного управления.



ЗАЩИЩЕННЫЕ + РАЗЪЕМЫ.

Для защиты от потенциальных повреждений все разъемы утоплены в корпусе, однако к ним предусмотрен удобный доступ.



МАКСИМАЛЬНО ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС.

ЛУЧШИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Безупречная сварка начинается с настроек. Новые панели управления TETRIX XQ предоставляют все возможности для индивидуального выполнения работ на наивысшем уровне — как с проверенной COMFORT 3.0, так и с новой EXPERT 3.0. Чтобы можно было без каких-либо затруднений пользоваться нашей панелью управления даже в перчатках сварщика, мы предусмотрели не только сенсорный дисплей, но и эргономичное колесико Click-Wheel и, конечно же, максимально понятное меню на удобном для пользователя языке. TETRIX XQ — это не просто сварочный аппарат. Это именно то, что вам нужно.



Expert
3.0

EXPERT 3.0 +

ТЕПЕРЬ НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО.

- 7-дюймовый графический дисплей высокого расширения с текстовой индикацией.
- Пять кнопок избранного.
- Функция Xbutton для использования индивидуальных прав доступа.
- Интерфейс USB для документирования в режиме офлайн и обновления программного обеспечения.
- Колесико Click-Wheel для удобного управления аппаратом в перчатках сварщика.
- Надежное управление аппаратом с помощью кнопок (отсутствие сенсорного дисплея).
- Высокий уровень персонализации в зависимости от индивидуальных требований.
- Прямой доступ ко всем важным функциям.
- Быстрый обзор всех рабочих параметров.
- Цветное отображение данных и графическая поддержка при настройке параметров.

Доступ ко всем наиболее важным функциям можно получить прямо на главном экране — для этого не нужно переходить в подменю.



Четкие иллюстрированные инструкции и меню быстрых настроек.




Графическая корректировка всех параметров на диаграмме рабочего процесса.



COMFORT 3.0 +

ПОПУЛЯРНЫЙ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ВЫСОКО ОЦЕНЕННЫЙ И ПОПРОСТУ НЕЗАМЕНИМЫЙ.

- Два больших четких 7-сегментных индикатора.
- Пять кнопок избранного.
- Колесико Click-Wheel для комфортной работы в перчатках сварщика.
- Надежное управление с помощью кнопок.
- Прямой доступ ко всем важным функциям.
- Быстрый обзор всех рабочих параметров.
- Доступны варианты для сварки переменным и постоянным током.

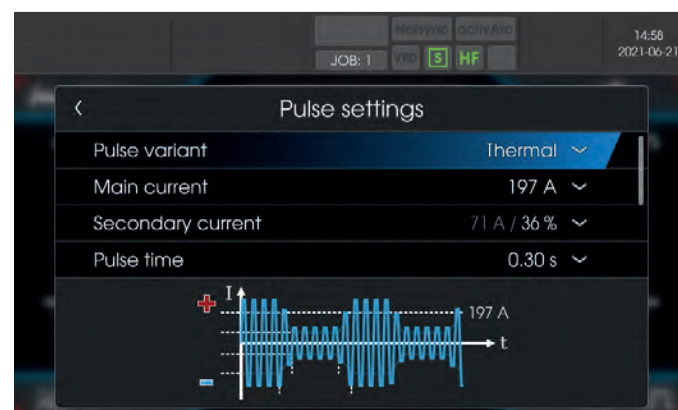

Визуальная поддержка при настройке рабочих параметров.




ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЧИСТОТЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

НОВАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
И ПОДАЧИ ВОЗДУХА АППАРАТА TETRIX XQ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО
ЭКСПЛУАТАЦИИ С МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.

Мы разработали новую систему охлаждения COOL XQ, чтобы сварочная горелка качественно охлаждалась даже при высокой нагрузке. Благодаря высочайшей холодопроизводительности, а также интегрированному контролю расхода и температуры, она является отличным дополнением к новому TETRIX XQ. Именно там, где нужно.

Подача воздуха в TETRIX XQ специально реализована таким образом, что охлаждается только то, что действительно нуждается в снижении температуры.

Продуманная конструкция минимизирует уровень загрязнения даже в максимально неблагоприятных условиях работы.

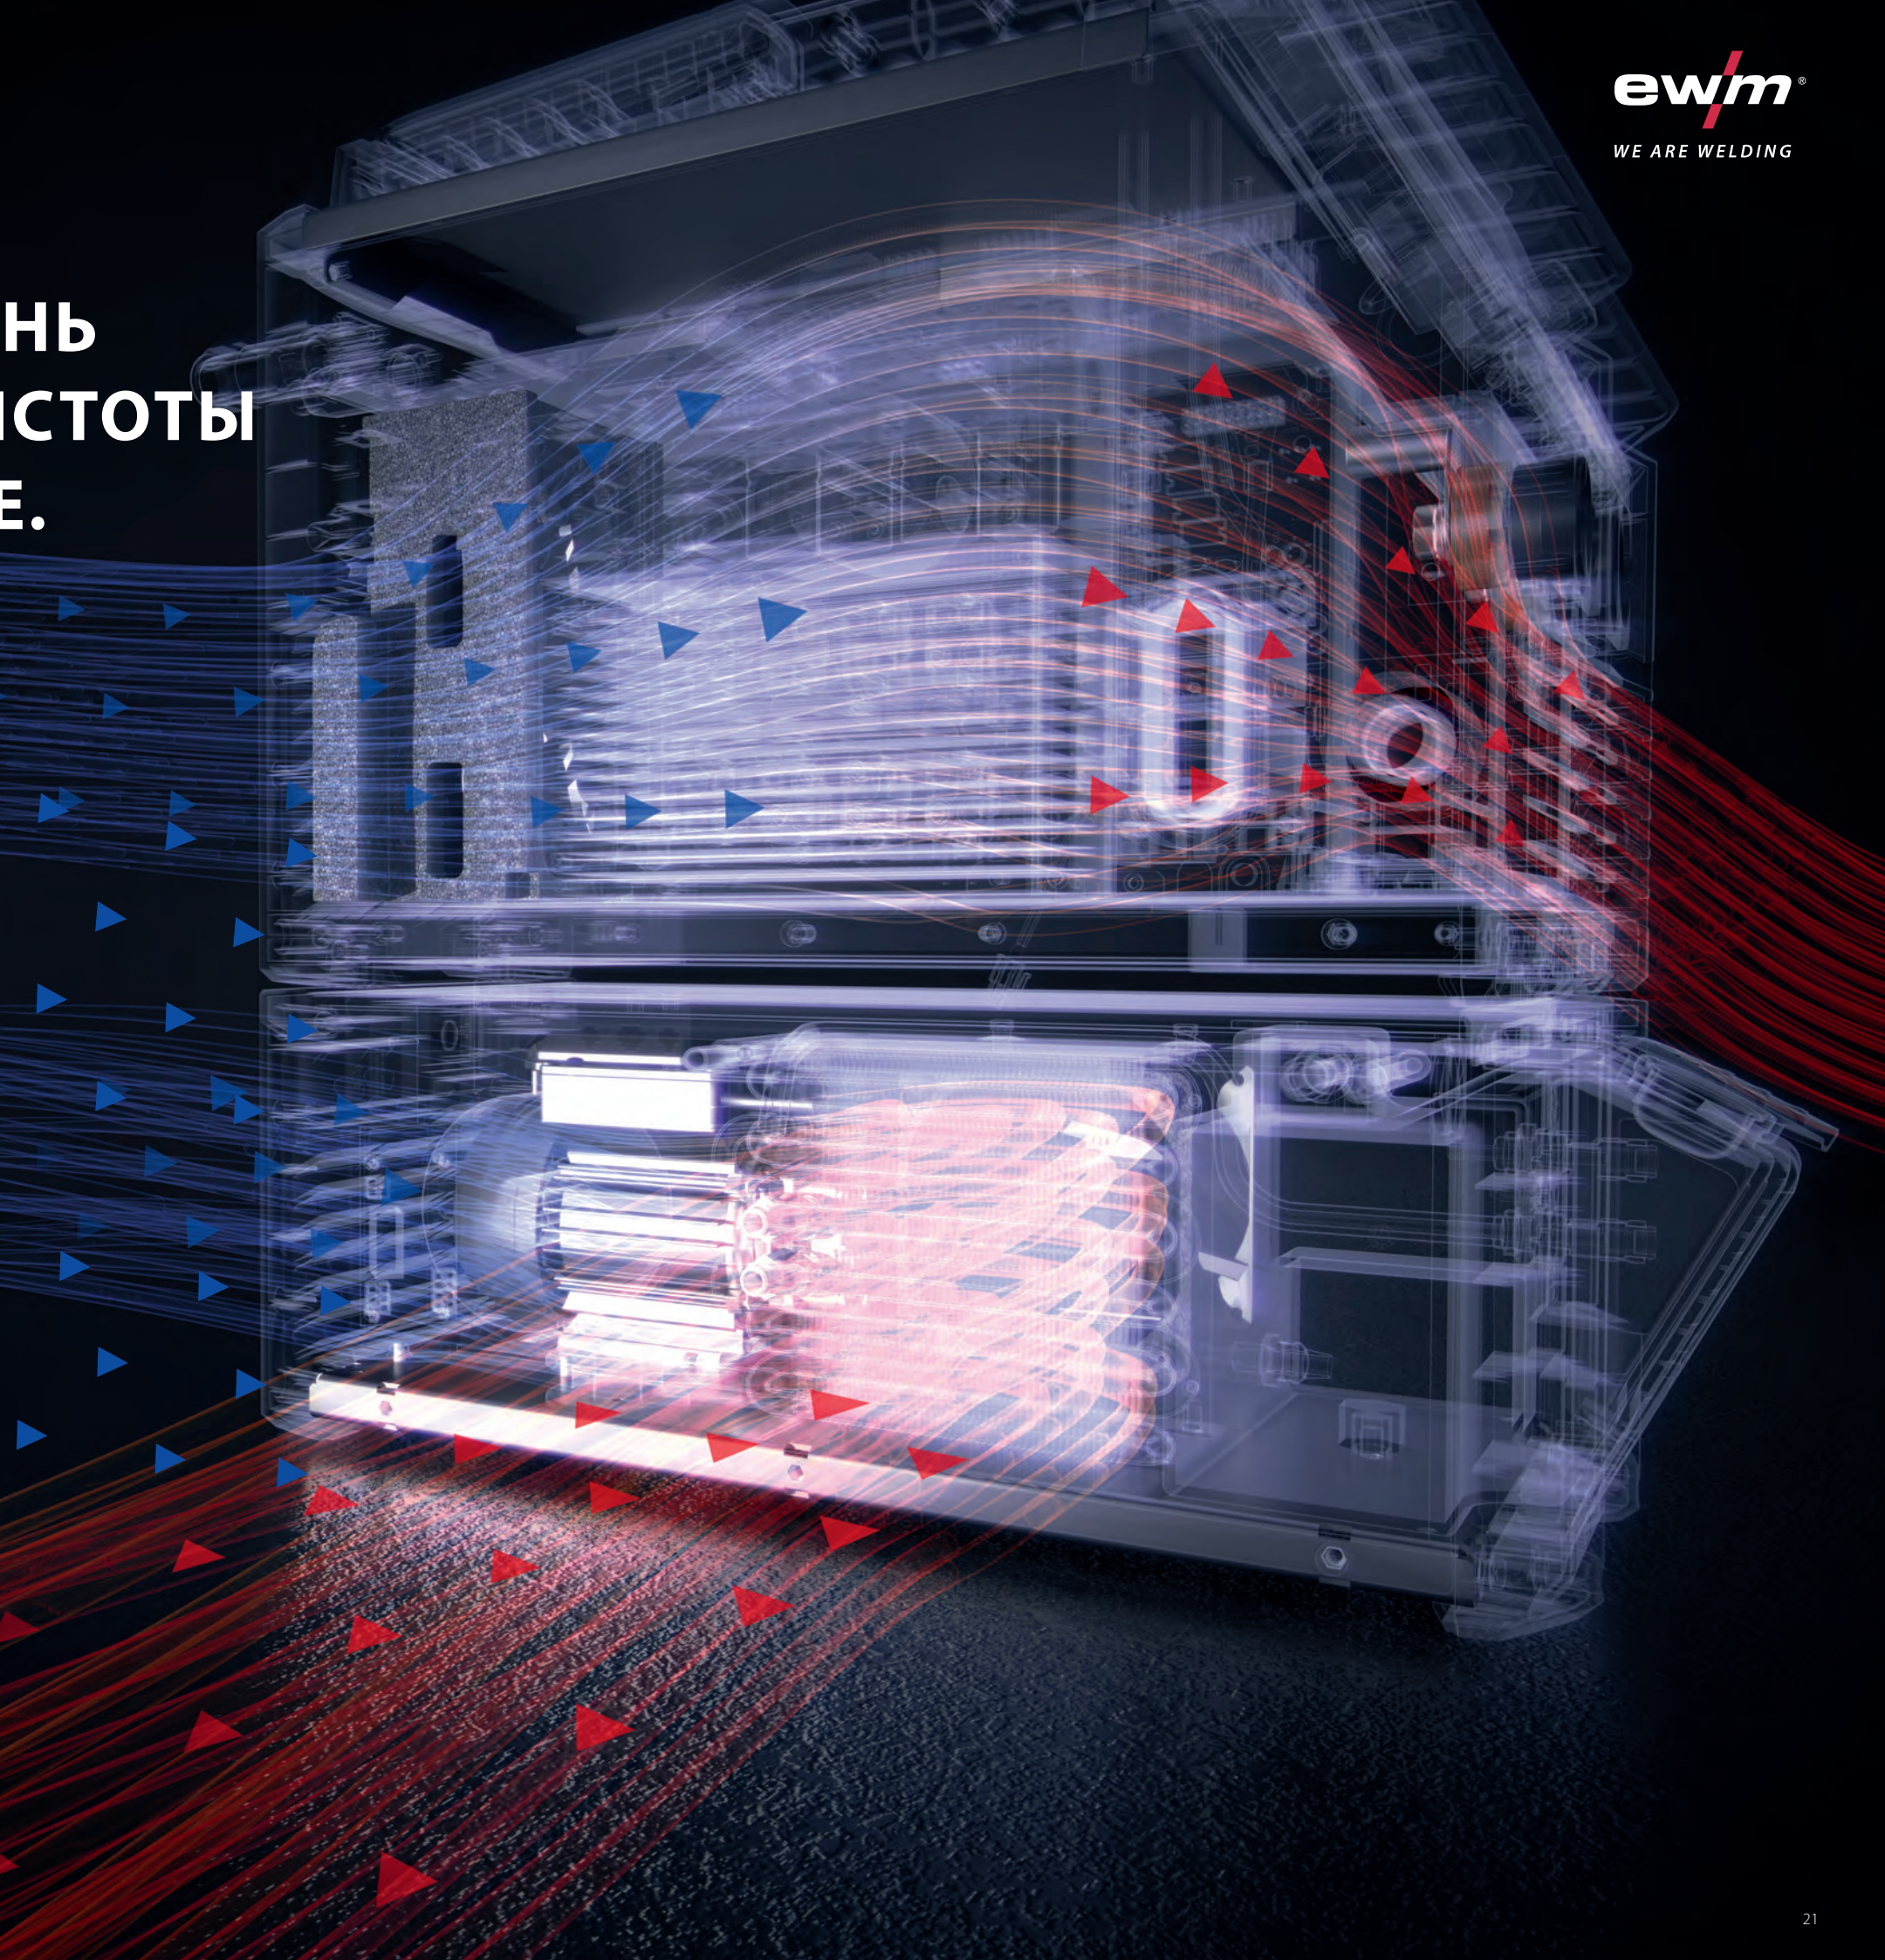

ЭТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВПЕЧАТЛЯЕТ.
ВОЗМОЖНОСТЬ ДООСНАЩЕНИЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.



ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ.

Силовые разъемы и разъемы управления расположены на верхней стороне устройства охлаждения, что обеспечивает возможность его простого подключения к TETRIX XQ.



ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР. НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТ.

Для монтажа многоразового пылевого фильтра из нержавеющей стали не требуются специальные инструменты. Он идеально подходит для аппаратов Cool XQ и TETRIX XQ.



ПРЕВОСХОДНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ.

Надежные опорные ножки аппарата идеально адаптированы к его применению в неблагоприятных условиях эксплуатации.



НАДЕЖНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ.

Разъемы для подачи воды утоплены в корпус и надежно защищены от возможных повреждений.




ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ И РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ.

Уровень охлаждающей жидкости четко отображается на шкале, расположенной на передней панели агрегата. Информация по обслуживанию приводится рядом с ней.



ВСЕГДА ХОЛОДНАЯ ГОРЕЛКА.

При высоких значениях сварочного тока Cool XQ с жидкостным охлаждением эффективно снижает температуру компактной сварочной горелки RETOX XQ.



ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КАЖДОМ СВАРОЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНЫМИ ПРОЦЕССАМИ EWM XNET И XBUTTON.

ХОТИТЕ ДОСТИЧЬ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ СНИЖЕНИИ УРОВНЯ ЗАТРАТ? СЧИТАЕТЕ, ЧТО ЭТО НЕВОЗМОЖНО? ВОЗМОЖНО!

Отличным дополнением к новому аппарату TETRIX XQ является система Xnet, которая обеспечивает эффективное использование цифровых технологий при выполнении сварочных работ. Эта революционная система управления сварочными процессами служит для организации производства, планирования, обеспечения требуемого уровня качества, контроля сварки и общего управления, а также помогает повысить экономичность, достичь более высоких результатов работы и должным образом вести документацию. Все это — Welding 4.0. Наш ответ на Индустрию 4.0.

ПОВЫШАЙТЕ СВОЮ + ПРОДУКТИВНОСТЬ.

С ewm Xnet можно успеть больше за то же время. Благодаря передаче всех важных данных непосредственно на рабочее место без использования бумажных носителей, а также меньшему объему допускаемых ошибок за счет предварительно заданных параметров сварки наряду с сокращением периодов простоя в результате заблаговременного проведения техобслуживания теперь можно работать еще эффективнее.



Xnet ready

XBUTTON — + МАЛЕНЬКАЯ КНОПКА С БОЛЬШИМ ЭФФЕКТОМ.

С Xbutton сварочный аппарат TETRIX XQ становится еще более индивидуальным и надежным. Теперь можно очень быстро передать на аппарат все параметры индивидуального плана сварки, а также специальные настройки меню.



ВОТ ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАШ
НОВЫЙ TETRIX XQ.
ЛУЧШИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ И ФУНКЦИИ АППАРАТА ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВАРКИ.

	DC	AC/DC
Методы сварки	TIG MMA	TIG MMA
Функции TIG	activArc Импульсная сварка - Импульсная сварка со средним значением тока - Термический импульсный режим - Автоматическая импульсная сварка Высокочастотное зажигание/ контактное зажигание Liftarc spotArc/spotmatic (сварка прихватками)	activArc Импульсная сварка - Импульсная сварка со средним значением тока - Термический импульсный режим - Автоматическая импульсная сварка Высокочастотное зажигание/ контактное зажигание Liftarc spotArc/spotmatic (сварка прихватками) Частота переменного тока Баланс переменного тока Кривые переменного тока Специальная сварка переменным током AC-Balling (образование шарика)
Функции сварки MMA	Импульсная сварка Горячий старт Arcforce Устройство Antistick Cel	Импульсная сварка Горячий старт Arcforce Устройство Antistick Cel

TIG +

activArc

Динамическая сварочная дуга TIG с функцией автоматической стабилизации. Высокое давление сварочной дуги обеспечивает надежное пограничное схватывание, а также целенаправленное и равномерное внесение тепла. Оптимальная функция при сварке угловых швов таврового соединения и корневых слоев.

Импульсная сварка

Уменьшается термическая нагрузка, что приводит к уменьшению деформации и побежалости.

ВЧ-зажигание

Устранение вольфрамовых включений благодаря бесконтактному зажиганию сварочной дуги.

Контактное зажигание

Простое зажигание сварочной дуги без ВЧ: необходимо потянуть сварочный электрод вверх после установления контакта с заготовкой.

spotArc

Минимальная продолжительность точечной сварки, а также сварки прихватками благодаря отдельной активации мест прихвата с помощью кнопки горелки.

Spotmatic

Высокая воспроизводимость сварочных работ в стандартных точках прихвата.

Частота переменного тока

Адаптация давления сварочной дуги – оптимальная функция для сварки тонких листов и выполнения угловых швов таврового соединения

Баланс переменного тока

Оптимальное согласование профиля провара и достигаемого очищающего воздействия.

Кривые переменного тока

Оптимальная стабильность и сниженный уровень шума достигаются благодаря настраиваемым кривым переменного тока (синусоидальная, трапецеидальная, прямоугольная либо индивидуальная).

Специальная сварка переменным током

Для обеспечения безупречного качества при выполнении работ по соединению листов различной толщины.

AC-Balling

Обеспечивает оптимальное формирование шарика и вместе с этим стабильную и простую в работе сварочную дугу.

MMA +

Импульсная сварка

Сварка вертикальных швов снизу вверх без применения техники укладки шва по принципу «елочки» с надежным охватом корня.

Горячий старт

Отсутствие непроваров в начале сварочного шва из-за кратковременного увеличения силы тока в начале сварки.

Arcforce

Динамика сварочной дуги, настраиваемая от мягкой до жесткой.

Устройство Antistick

Предотвращение прокаливания электрода благодаря кратковременному отключению сварочного тока.

Cel

На 100 % надежная сварка вертикальных швов сверху вниз любыми электродами с целлюлозным покрытием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

TETRIX XQ 230 +



TETRIX XQ 230 DC



TETRIX XQ 230 AC/DC

	TIG	MMA	TIG	MMA
Диапазон регулировки сварочного тока	3–230 A	5–190 A	3–230 A	5–190 A
Сварочный ток/продолжительность включения (ПВ) при температуре 40 °C	230 A/45 % 205 A/60 % 170 A/100 %	190 A/35 % 155 A/60 % 125 A/100 %	230 A/40 % 200 A/60 % 170 A/100 %	190 A/35 % 150 A/60 % 120 A/100 %
Напряжение холостого хода	96 В*		96 В*	
Сетевое напряжение/допуски	1 x 230 В/от -40 % до +15 %		1 x 230 В/от -40 % до +15 %	
Сетевой предохранитель	1 x 16 A		1 x 16 A	
Рекомендуемая мощность генератора	8,2 кВА		8,8 кВА	
cos φ / КПД	0,99/87 %		0,99/87 %	
Класс изоляции/класс защиты	H/IP23		H/IP23	
Температура окружающей среды	от -25 до + 40 °C		от -25 до + 40 °C	
Охлаждение аппарата	Вентилятор с терморегуляцией		Вентилятор с терморегуляцией	
Разъем горелки	5- или 8-контактный		5- или 8-контактный	
Кабель для подключения к электросети	3,5 м		3,5 м	
Размер дисплея	Expert 3.0: 7-дюймовый дисплей (без сенсорного экрана) Comfort 3.0: 7-сегментный светодиодный индикатор		Expert 3.0: 7-дюймовый дисплей (без сенсорного экрана) Comfort 3.0: 7-сегментный светодиодный индикатор	
Кнопки избранного	5		5	
Знаки безопасности				
Применяемые гармонизированные стандарты	IEC 60974-1, -3, -10 CLA		IEC 60974-1, -3, -10 CLA	
Габариты в мм (Д x Ш x В)	550 x 224 x 415 мм		550 x 224 x 415 мм	
Вес	17,5 кг		19,2 кг	

* Модель с устройством понижения напряжения предлагается как отдельный аппарат




COOL XQ +

Макс. холодопроизводительность	1100 Вт
Мощность охлаждения при значении подачи 1 л/мин	790 Вт
Макс. высота подачи	35 м
Макс. давление насоса	3,5 бар
Насос	Центробежный насос
Охлаждение аппарата	Вентилятор с терморегуляцией
Класс защиты	IP23
Знаки безопасности	
Применяемые гармонизированные стандарты	IEC 60974-1, -2, -10 CLA
Оснащение в стандартном исполнении	Реле расхода/термореле
Габариты в мм (Д x Ш x В)	588 x 224 x 200
Вес (без охлаждающей жидкости)	10,4 кг



WE ARE WELDING

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach
Deutschland (Германия)
Телефон: +49 26 80 / 1 81 - 0
Факс: +49 26 80 / 1 81 - 244
Эл. почта: info@ewm-group.com



#WEAREWELDING

Подписывайтесь на нас



EWM — твой партнер в области современных сварочных технологий. С EWM сварка станет более экономичной, надежной и качественной. Инновационные устройства, передовые методы сварки, цифровые технологии и комплексное обслуживание, а также консультационная поддержка EWM помогут вам безупречно справляться с любыми сварочными заданиями.

053-000164-00008 / 2021-06 / © EWM AG

www.ewm-group.com

Информация, содержащаяся в настоящем документе, была тщательно проверена и отредактирована. Тем не менее, допускается внесение изменений, а также наличие в ней опечаток и ошибок.