



MAKE WORK
LIFE EASIER



INTELLIGENT
TORCH SOLUTIONS

СЕРИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ГОРЕЛОК ARC M



Страсть к технологиям и инновациям

Для того, чтобы создать совершенный, долговечный и функциональный инструмент, нужно быть увлечённым своим делом.


Отдел исследований и разработок - это пылающее сердце Arc Torchology.

Здесь рождается каждый отдельный компонент: от идеи и чертежа до тестирования и производства.

В нашем распоряжении - передовые технологии, большинство из которых разработаны непосредственно нами. Мы предъявляем самые строгие требования к конструктивным решениям.

Всё это позволяет нам создавать продукты, превосходящие ожидания промышленности и достигающие максимальных результатов в эксплуатации.

Это не просто бизнес.

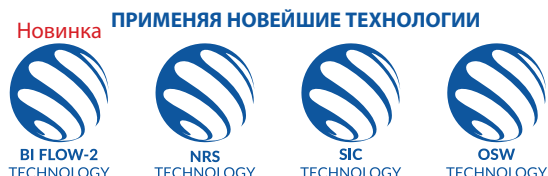

Больше информации на arctorchology.com

Содержание

Линейка горелок Arc M	2
-----------------------	---

Горелки

Серия горелок с воздушным охлаждением для промышленного применения на малых рабочих токах

M1	7
M18	9
M2	11
M22	13

Серия горелок с воздушным охлаждением и вращающимся гусаком для промышленного применения на малых рабочих токах

M2M	15
M22M	17

Высокопроизводительная серия с воздушным охлаждением

M3 Новинка	19
M4 Новинка	21
M5 Новинка	23
M6 Новинка	25

Высокопроизводительная серия с жидкостным охлаждением

M5W	27
M55W	29
M65W/M65WS	31
M65WLP	33

Расходные части

Для серии горелок для промышленного применения на малых рабочих токах	35
Для высокопроизводительной серии	38

ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Серия горелок для промышленного применения
на малых рабочих токах




MAKE WORK
LIFE EASIER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IEC/EN 60974-7


М1

Охлаждение	Воздушное	
Ток:	CO ₂	180A
	Газовая смесь M21	150A
ПВ	60%	
Диаметр проволоки	0.6-1.0мм	

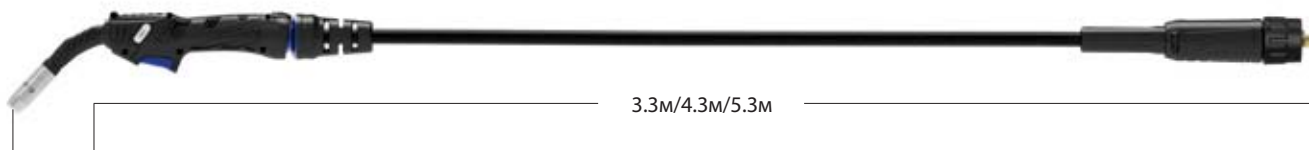

М18

Охлаждение	Воздушное	
Ток:	CO ₂	210A
	Газовая смесь M21	180A
ПВ	60%	
Диаметр проволоки	0.6-1.0мм	

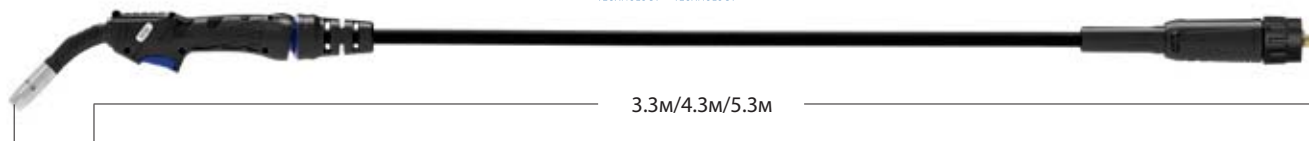


М2

Охлаждение	Воздушное	
Ток:	CO ₂	230A
	Газовая смесь M21	200A
	Импульсный режим	110A
ПВ	60%	
Диаметр проволоки	0.8-1.2мм	




Видео о M2

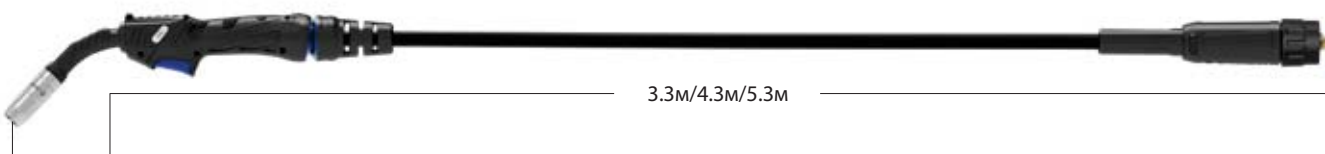

М22

Охлаждение	Воздушное	
Ток:	CO ₂	250A
	Газовая смесь M21	220A
	Импульсный режим	120A
ПВ	60%	
Диаметр проволоки	0.8-1.2мм	

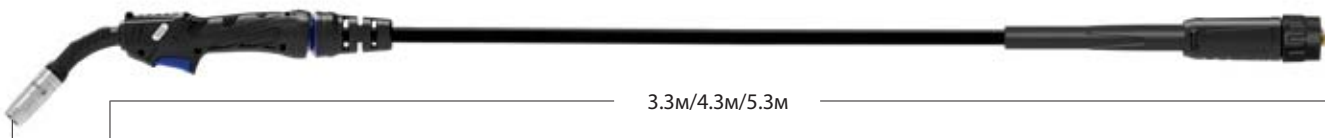

ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ


Серия горелок с вращающимся гусакom
для промышленного применения на
малых рабочих токах



MAKE WORK
LIFE EASIER


M2M Multijust

Охлаждение	Воздушное	
Ток:	CO ₂	230A
	Газовая смесь M21	200A
	Импульсный режим	110A
ПВ	60%	
Диаметр проволоки	0.8-1.2мм	

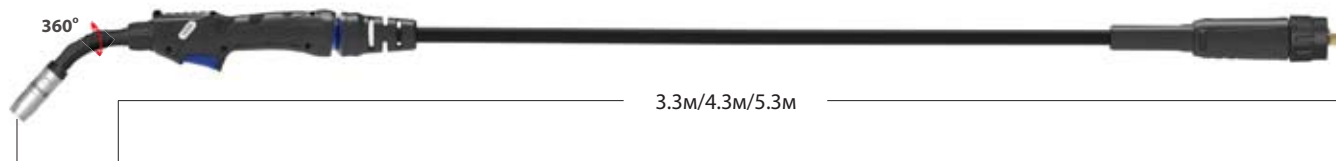

M22M Multijust

Охлаждение	Воздушное	
Ток:	CO ₂	250A
	Газовая смесь M21	220A
	Импульсный режим	120A
ПВ	60%	
Диаметр проволоки	0.8-1.2мм	

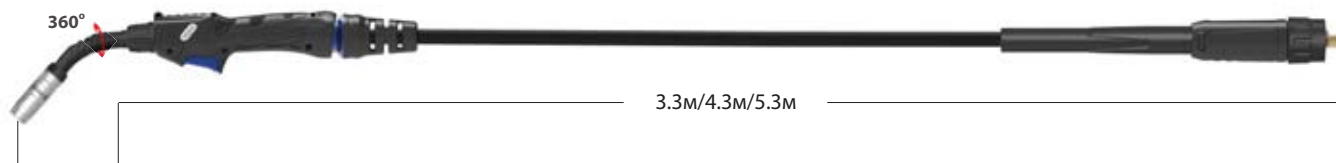

ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Высокопроизводительная серия




MAKE WORK
LIFE EASIER

Новинка

M3


Охлаждение		Воздушное	Макс. нагрузка
Ток:	CO ₂	300A	10.5КВт
	Газовая смесь M21	270A	8.9КВт
ПВ		60%	
Диаметр проволоки		0.9-1.2мм	

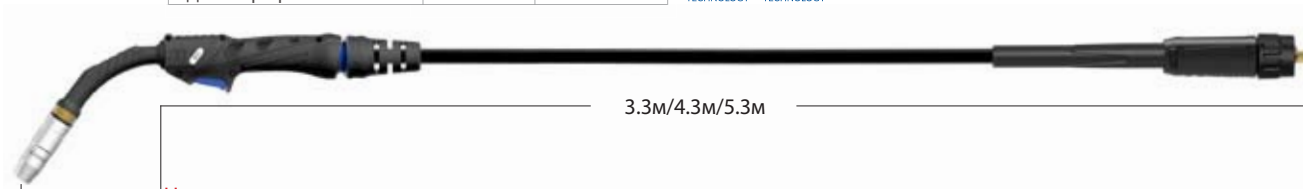

Новинка

M4

Охлаждение		Воздушное	Макс. нагрузка
Ток:	CO ₂	350A	14.1КВт
	Газовая смесь M21	320A	11.4КВт
ПВ		60%	
Диаметр проволоки		0.9-1.2мм	

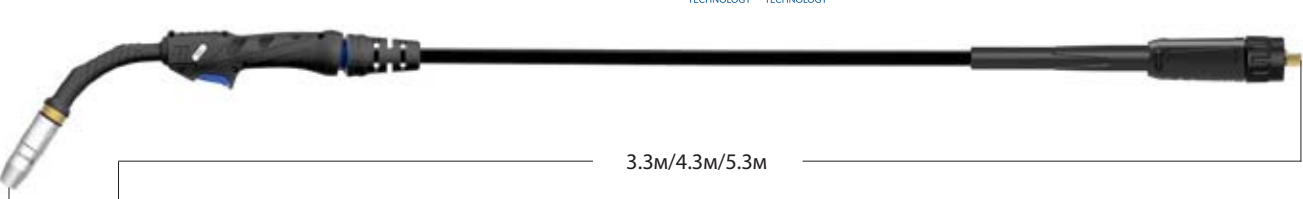


Новинка

M5

Охлаждение		Воздушное	Макс. нагрузка
Ток:	CO ₂	390A	14.6КВт
	Газовая смесь M21	360A	12.2КВт
ПВ		60%	
Диаметр проволоки		0.9-1.2мм	




Видео о M5

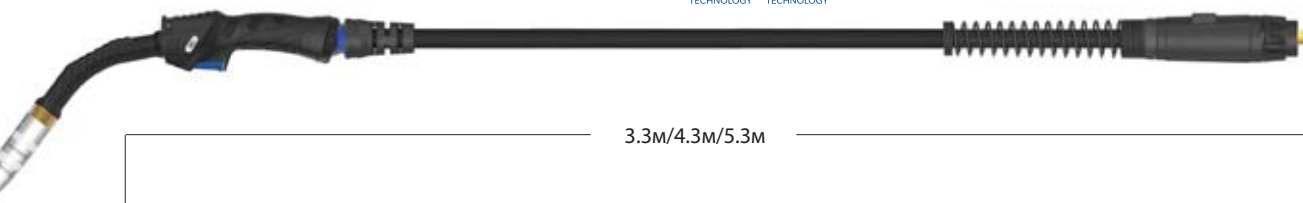

Новинка

M6

Охлаждение		Воздушное	Макс. нагрузка
Ток:	CO ₂	430A	17.6КВт
	Газовая смесь M21	400A	14.8КВт
ПВ		60%	
Диаметр проволоки		0.9-1.2мм	

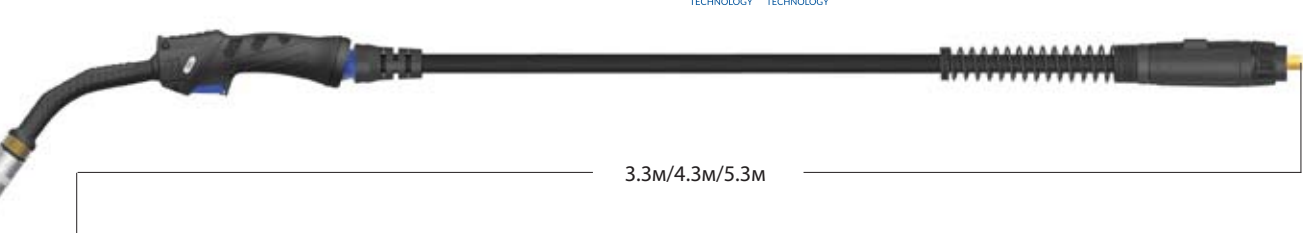

ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Высокопроизводительная серия



MAKE WORK
LIFE EASIER

M5W

Охлаждение	Жидкостное			
	Параметры охлаждения	Макс. ток	Импульсный режим	Макс. нагрузка
Ток: CO ₂	1600Вт	560А	-	24КВт
	1200Вт	540А	-	22КВт
	1000Вт	510А	-	20КВт
Ток: Газовая смесь M21	1600Вт	540А	380А	22КВт
	1200Вт	520А	350А	21КВт
	1000Вт	500А	340А	19.5КВт
ПВ		100%	100%	
Диаметр проволоки	Тип	Углеродистая		0.9-1.6мм
	Тип	Нержавеющая		0.9-1.6мм
	Тип	Алюминиевая		1.0-1.6мм
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости		1.5 л/мин	Внимание: Несоблюдение требований к параметрам охлаждения может привести к ухудшению рабочих показателей горелки.	
Минимальное входное давление подачи		2.5 Бар		
Максимальное входное давление подачи		5.0 Бар		
Максимальная входная температура охлад. жидкости		50°C		
Температура окружающей среды		-10...+40°C		

Новинка




Видео о M5W



M55W

Охлаждение	Жидкостное			
	Параметры охлаждения	Макс. ток	Импульсный режим	Макс. нагрузка
Ток: CO ₂	1600Вт	580А	-	25КВт
	1200Вт	550А	-	23КВт
	1000Вт	520А	-	21КВт
Ток: Газовая смесь M21	1600Вт	560А	400А	23КВт
	1200Вт	530А	360А	21.5КВт
	1000Вт	510А	350А	20КВт
ПВ		100%	100%	
Диаметр проволоки	Тип	Углеродистая		0.9-2.0мм
	Тип	Нержавеющая		0.9-1.6мм
	Тип	Алюминиевая		1.0-2.0мм
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости		1.5 л/мин	Внимание: Несоблюдение требований к параметрам охлаждения может привести к ухудшению рабочих показателей горелки.	
Минимальное входное давление подачи		2.5 Бар		
Максимальное входное давление подачи		5.0 Бар		
Максимальная входная температура охлад. жидкости		50°C		
Температура окружающей среды		-10...+40°C		

Новинка

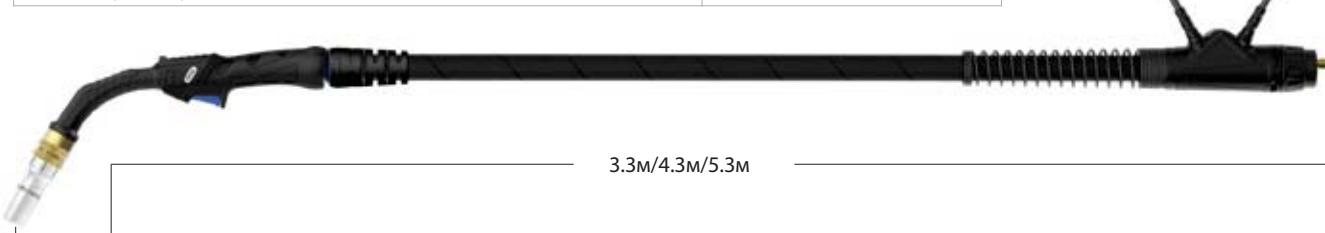

Система менеджмента Arc Torchology сертифицирована BVQI
в соответствии с EN/ISO 9001:2015

ARCTORCHOLOGY.COM

ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Высокопроизводительная серия



MAKE WORK
LIFE EASIER

M65W/M65WS

Охлаждение	Жидкостное			
	Параметры охлаждения	Макс. ток	Импульсный режим	Макс. нагрузка
Ток: CO ₂	1600Вт	580А	-	25КВт
	1200Вт	550А	-	23КВт
	1000Вт	520А	-	21КВт
Ток: Газовая смесь М21	1600Вт	560А	400А	23КВт
	1200Вт	530А	360А	21.5КВт
	1000Вт	510А	350А	20КВт
ПВ		100%	100%	
Диаметр проволоки	Тип	Углеродистая		0.9-2.0мм
	Тип	Нержавеющая		0.9-1.6мм
	Тип	Алюминиевая		1.0-2.0мм
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости		1.5 л/мин	Внимание: Несоблюдение требований к параметрам охлаждения может привести к ухудшению рабочих показателей горелки.	
Минимальное входное давление подачи		2.5 Бар		
Максимальное входное давление подачи		5.0 Бар		
Максимальная входная температура охладж. жидкости		50°С		
Температура окружающей среды		-10...+40°С		



M65WLP

Охлаждение	Жидкостное			
	Параметры охлаждения	Макс. ток	Импульсный режим	Макс. нагрузка
Ток: CO ₂	1600Вт	590А	-	26КВт
	1200Вт	560А	-	24КВт
	1000Вт	530А	-	22КВт
Ток: Газовая смесь M21	1600Вт	570А	420А	24КВт
	1200Вт	530А	380А	22КВт
	1000Вт	500А	360А	19.5КВт
ПВ		100%	100%	
Диаметр проволоки	Тип	Углеродистая		0.9-2.0мм
	Тип	Нержавеющая		0.9-1.6мм
	Тип	Алюминиевая		1.0-2.0мм
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости		1.5 л/мин	Внимание: Несоблюдение требований к параметрам охлаждения может привести к ухудшению рабочих показателей горелки.	
Минимальное входное давление подачи		2.5 Бар		
Максимальное входное давление подачи		5.0 Бар		
Максимальная входная температура охладж. жидкости		50°C		
Температура окружающей среды		-10...+40°C		



М1 Горелка с воздушным охлаждением для MIG сварки

Параметры:	180A CO ₂ , 150A газовая смесь M21, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.6-1.0 мм
------------	---

Arc M1 имеет те же габаритные размеры, что и SGB 150 и аналогичные горелки, но при этом на 20% легче.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M1 оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



3м	4м	5м
M1-3M	M1-4M	M1-5M



Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• AM1CN	Коническое	12мм	1.0мм	Медь
AM1TN	Сильно коническое	10.6мм	1.0мм	Медь

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
AM1CT06	Наконечник	M6*25.0	0.6	Медь
• AM1CT08	Наконечник	M6*25.0	0.8	Медь
AM1CT09	Наконечник	M6*25.0	0.9	Медь
AM1CT10	Наконечник	M6*25.0	1.0	Медь
AM1CT12	Наконечник	M6*25.0	1.2	Медь
AM1CT08A	Наконечник	M6*25.0	0.8	Медь
AM1CT10A	Наконечник	M6*25.0	1.0	Медь
AM1CT12A	Наконечник	M6*25.0	1.2	Медь

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM1TA	Вставка под наконечник	Латунь

- Стандартная комплектация

D Подающие каналы


Артикул	Наименование	Диаметр
• AM1535-30	Стальная спираль 3м	0.6-0.9мм
• AM1535-40	Стальная спираль 4м	0.6-0.9мм
• AM1535-50	Стальная спираль 5м	0.6-0.9мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 37

СЕРИЯ ГОРЕЛОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ РАБОЧИХ ТОКАХ



MAKE WORK
LIFE EASIER

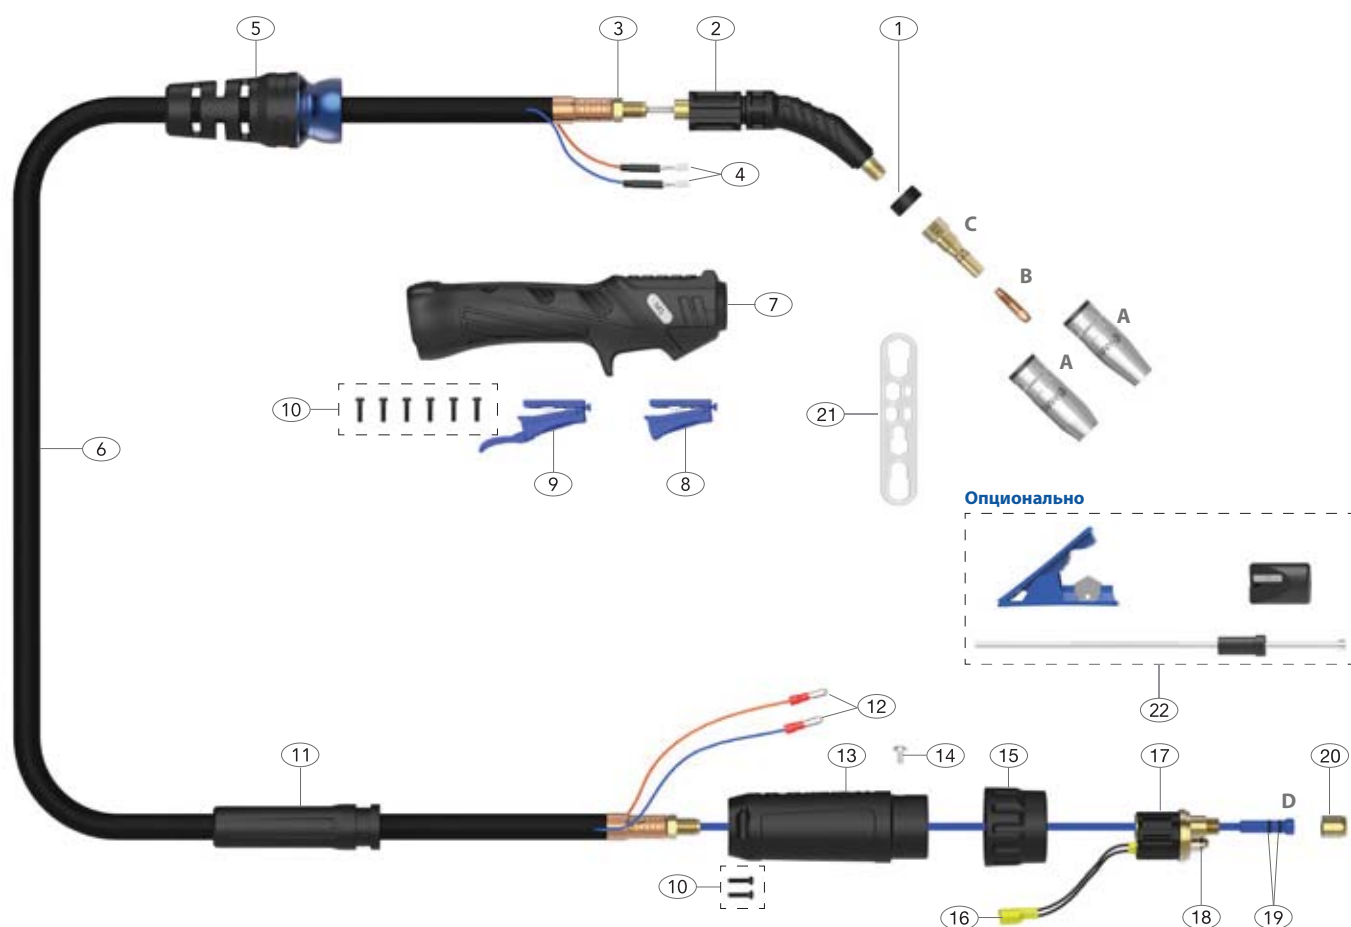

Детали

Артикул	Наименование
1 AM1AP	Изолятор гусака
2 AM1001	Гусак
3 AM1505	Контргайка
4 AM1521	Провода подключения
5 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
6 AM1517-30	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 3м
AM1517-40	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 4м
AM1517-50	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 5м
7 AM2514	Рукоятка
8 AM2516	Стандартная кнопка
9 AM2516L	Удлиненная кнопка
10 AMSP1-1	Набор винтов
11 AM2841	Суппорт кабеля
12 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
13 AM2578/S	Корпус разъёма
14 AML1541	Винты корпуса разъёма
15 AMC1519/S	Гайка корпуса разъёма
16 AM1523	Панельное гнездо разъёма

Артикул	Наименование
17 AM1528	Евроразъём
18 AM1524	Кольцо круглого сечения
19 AMLOR	Уплотнительное кольцо
20 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
21 AMWS	Ключ
Опционально	
22 AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 37).

M18 Горелка с воздушным охлаждением для MIG сварки

Параметры:	210A CO ₂ , 180A газовая смесь M21, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.6-1.0 мм
------------	---

Более мощная, чем M1, при тех же габаритных размерах.

Идеальна для стальной проволоки диаметром 0.8 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M18 оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



3м M18-3M	4м M18-4M	5м M18-5M
----------------------------	----------------------------	----------------------------



Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• AM18CN	Коническое	14мм	1.5мм	Медь
AM18TN	Сильно коническое	12мм	1.5мм	Медь

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
AM1CT06	Наконечник	M6*25.0	0.6	Медь
• AM1CT08	Наконечник	M6*25.0	0.8	Медь
AM1CT09	Наконечник	M6*25.0	0.9	Медь
AM1CT10	Наконечник	M6*25.0	1.0	Медь
AM1CT12	Наконечник	M6*25.0	1.2	Медь
AM1CT08A	Наконечник	M6*25.0	0.8	Медь
AM1CT10A	Наконечник	M6*25.0	1.0	Медь
AM1CT12A	Наконечник	M6*25.0	1.2	Медь

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM18TA	Вставка под наконечник	Латунь


- Стандартная комплектация

D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM1535-30	Стальная спираль 3м	0.6-0.9мм
• AM1535-40	Стальная спираль 4м	0.6-0.9мм
• AM1535-50	Стальная спираль 5м	0.6-0.9мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 37

СЕРИЯ ГОРЕЛОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ РАБОЧИХ ТОКАХ

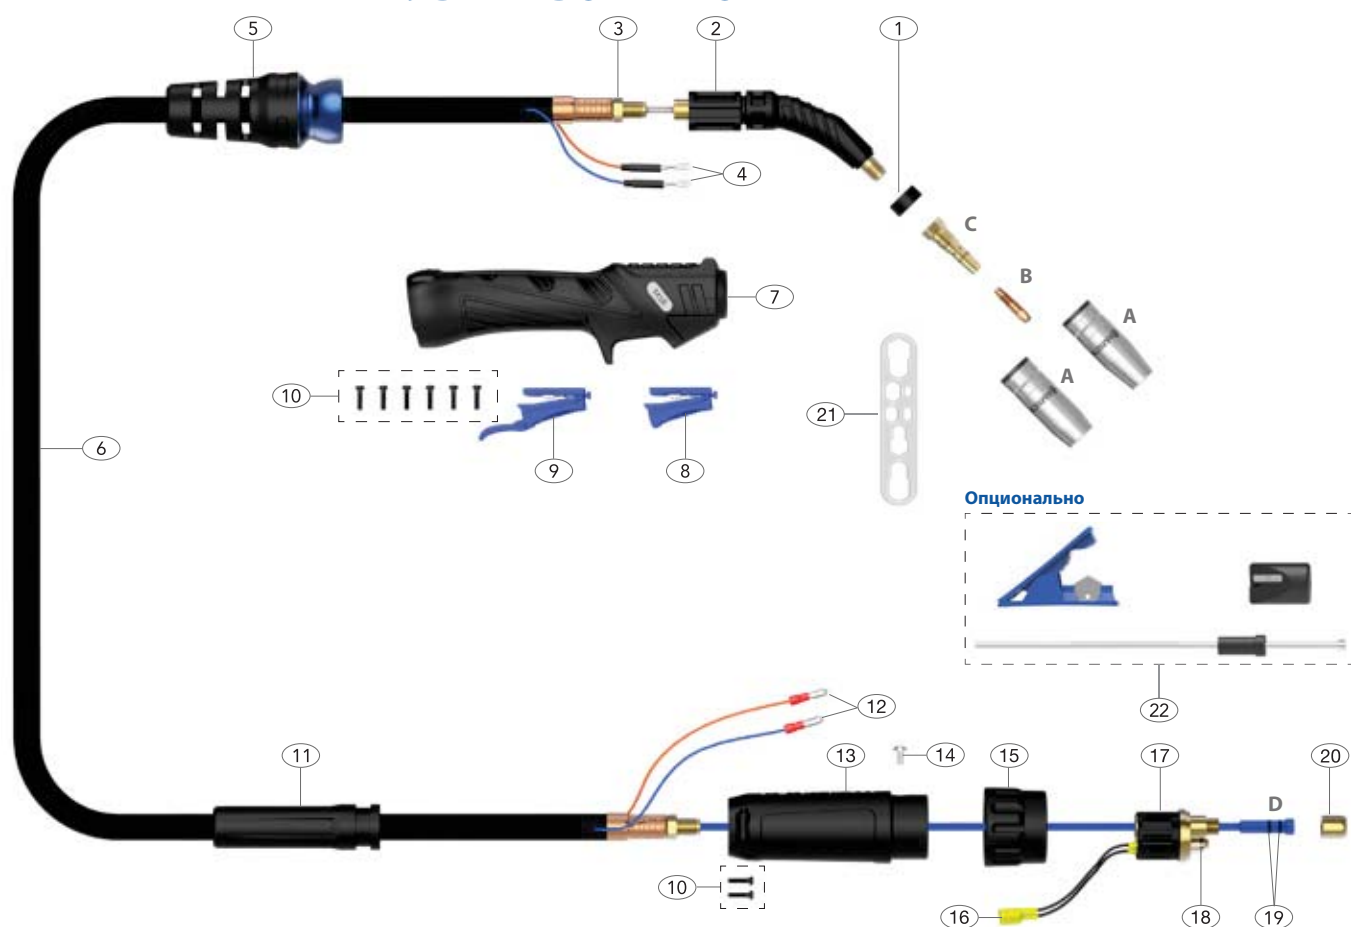

Детали

Артикул	Наименование
1 AM18AP	Изолятор гусака
2 AM18001	Гусак
3 AM1505	Контргайка
4 AM1521	Провода подключения
5 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
6 AM1817-30	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 3м
AM1817-40	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 4м
AM1817-50	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 5м
7 AM2514	Рукоятка
8 AM2516	Стандартная кнопка
9 AM2516L	Удлиненная кнопка
10 AMSP1-1	Набор винтов
11 AM2841	Суппорт кабеля
12 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
13 AM2578/S	Корпус разъёма
14 AML1541	Винты корпуса разъёма
15 AMC1519/S	Гайка корпуса разъёма
16 AM1523	Панельное гнездо разъёма

Артикул	Наименование
17 AM1528	Евроразъём
18 AM1524	Кольцо круглого сечения
19 AMLOR	Уплотнительное кольцо
20 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
21 AMWS	Ключ
Опционально	
22 AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 37).

M2 Горелка с воздушным охлаждением для MIG сварки


Параметры:	230A CO ₂ , 200A газовая смесь M21, 110A импульсный режим, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.8-1.2 мм
------------	---

Аrc M2 имеет те же габаритные размеры, что и SGB 250 и аналогичные горелки, но при этом на 20% легче.

Идеальна для промышленного применения со стальной проволокой диаметром 0.8-1.0 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M2 оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.

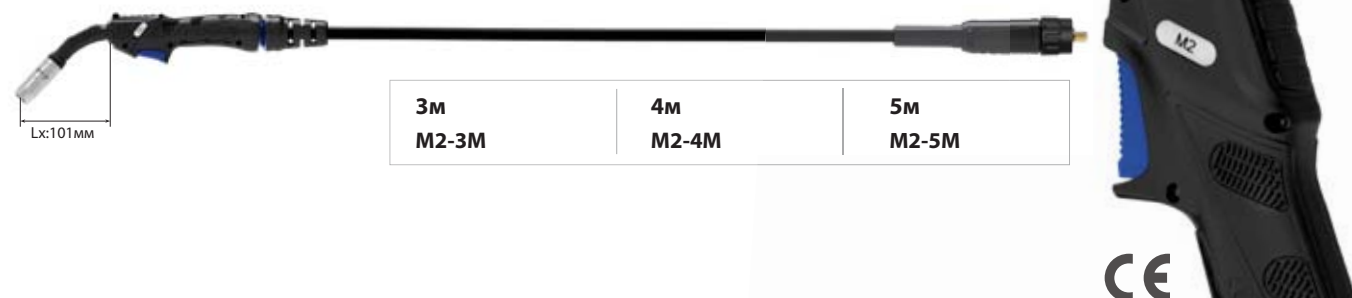

Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• AM2CN	Коническое	15мм	1.9мм	Медь
AM2TN	Сильно коническое	12мм	1.9мм	Медь

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
AM2CT08	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	Медь
• AM2CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь
AM2CT08A	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM2TA	Вставка под наконечник	Латунь


- Стандартная комплектация

D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 37

СЕРИЯ ГОРЕЛОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ РАБОЧИХ ТОКАХ

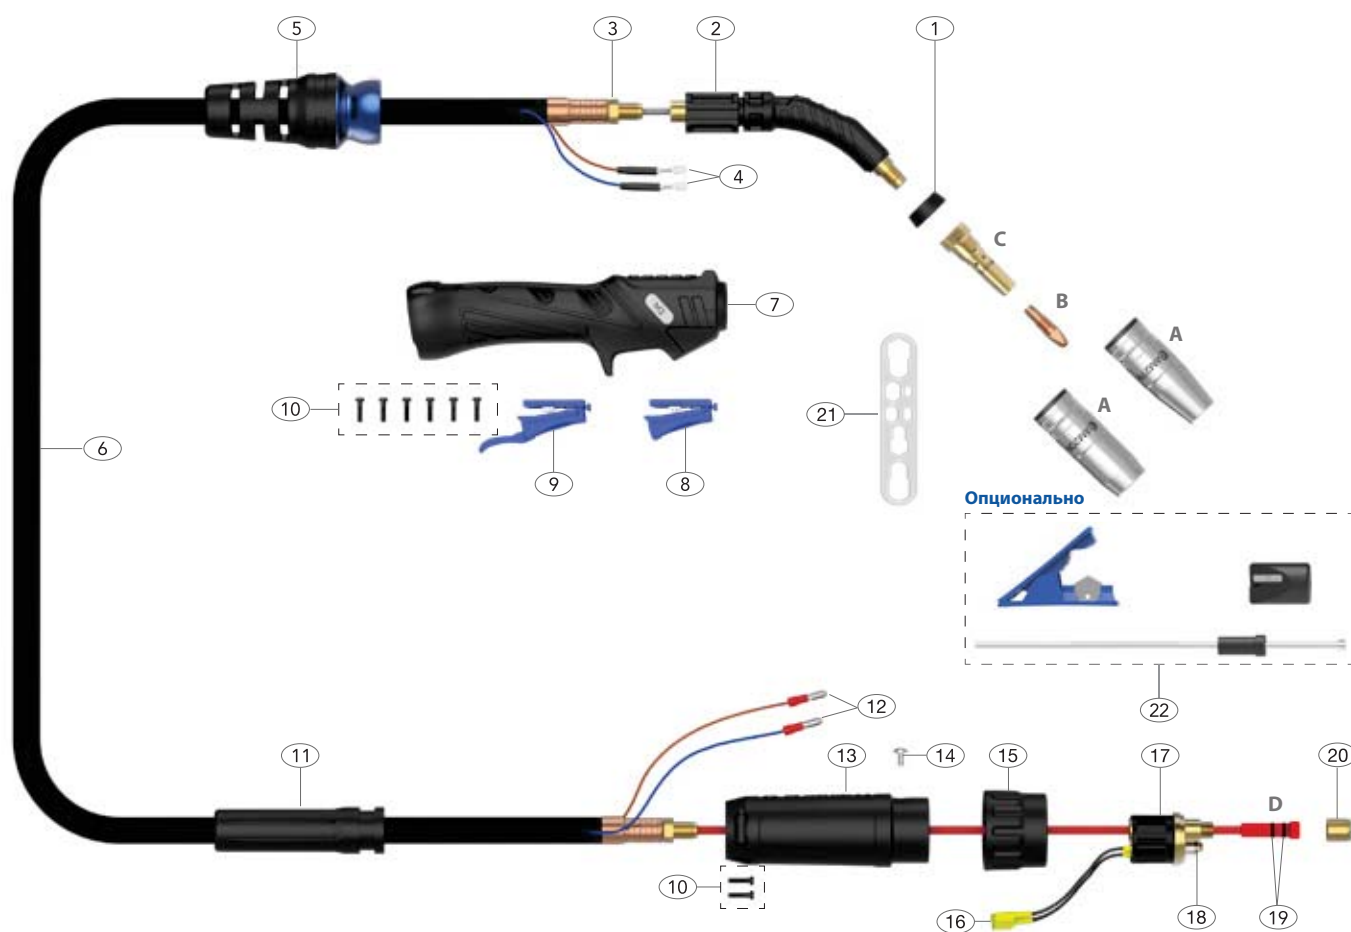

Детали

Артикул	Наименование
1 AM2AP	Изолятор гусака
2 AM2001	Гусак
3 AM1505	Контргайка
4 AM1521	Провода подключения
5 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
6 AM2503-30	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 3м
AM2503-40	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 4м
AM2503-50	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 5м
7 AM2514	Рукоятка
8 AM2516	Стандартная кнопка
9 AM2516L	Удлиненная кнопка
10 AMSPI-1	Набор винтов
11 AM2841	Суппорт кабеля
12 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
13 AM2578/S	Корпус разъёма
14 AML1541	Винты корпуса разъёма
15 AMC1519/S	Гайка корпуса разъёма
16 AM1523	Панельное гнездо разъёма

Артикул	Наименование
17 AM1528	Евроразъём
18 AM1524	Кольцо круглого сечения
19 AMLOR	Уплотнительное кольцо
20 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
21 AMWS	Ключ
Опционально	
22 AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 37).

M22 Горелка с воздушным охлаждением для MIG сварки

Параметры:	250A CO ₂ , 220A газовая смесь M21, 120A импульсный режим, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.8-1.2 мм
------------	---

Arc M22 имеет те же габаритные размеры, что и SGB 240 и аналогичные горелки, но при этом на 20% легче.

Универсальная горелка для промышленного применения при рабочем токе 250А. Идеальна для проволоки сплошного сечения, а также для сварки алюминия в импульсном режиме на малых токах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M22 оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• AM22CN	Коническое	16мм	1.75мм	Медь
AM22CNHD	Коническое ОС*	16мм	2.00мм	Медь
AM22TN	Сильно коническое	14мм	1.75мм	Медь

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
AM2CT08	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	Медь
• AM2CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь
AM2CT08A	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM22TA	Вставка под наконечник	Латунь

• Стандартная комплектация

* ОС - особой стойкости

D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 37


Коническое сопло Arc особой стойкости

Увеличенный срок службы при импульсной сварке и сварке на максимальном рабочем токе

СЕРИЯ ГОРЕЛОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ РАБОЧИХ ТОКАХ



MAKE WORK
LIFE EASIER

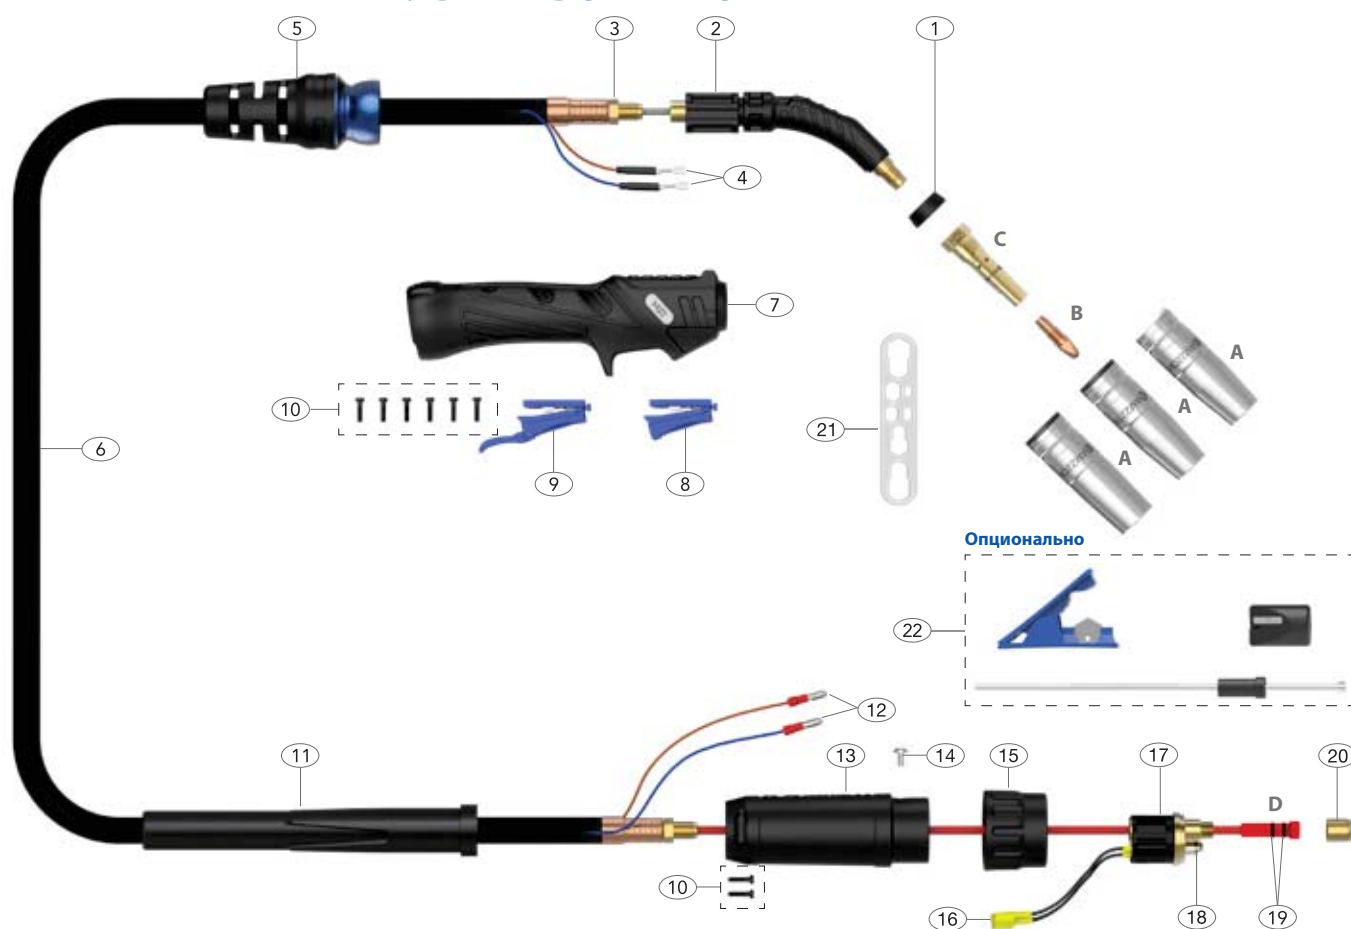

Детали

Артикул	Наименование
1 AM2AP	Изолятор гусака
2 AM22001	Гусак
3 AM1505	Контргайка
4 AM1521	Провода подключения
5 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
6 AM2603-30	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 3м
AM2603-40	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 4м
AM2603-50	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 5м
7 AM2514	Рукоятка
8 AM2516	Стандартная кнопка
9 AM2516L	Удлиненная кнопка
10 AMSP1-1	Набор винтов
11 AMPA3541	Суппорт кабеля
12 AM1522	Разъемы для кабеля управления
13 AM2578/L	Корпус разъема
14 AML1541	Винты корпуса разъема
15 AMC1519/S	Гайка корпуса разъема
16 AM1523	Панельное гнездо разъема

Артикул	Наименование
17 AM1528	Евроразъем
18 AM1524	Кольцо круглого сечения
19 AMLOR	Уплотнительное кольцо
20 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
21 AMWS	Ключ
Опционально	
22 AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 37).

M2M Горелка с воздушным охлаждением и вращающимся гусаком для MIG сварки - Multijust

Параметры:	230A CO ₂ , 200A газовая смесь M21, 110A импульсный режим, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.8-1.2 мм
------------	---

Идеальна для промышленного применения со стальной проволокой диаметром 0.8-1.0 мм.

Горелка с удлинённым и вращающимся на 360° гусаком для сварки в труднодоступных местах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M — MULTIJUST

В стандартной комплектации горелки ARC M2M Multijust оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• AM2CN	Коническое	15мм	1.9мм	Медь
AM2TN	Сильно коническое	12мм	1.9мм	Медь

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
AM2CT08	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	Медь
• AM2CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь
AM2CT08A	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM2TA	Вставка под наконечник	Латунь

- Стандартная комплектация

D Подающие каналы


Артикул	Наименование	Диаметр
• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 37

СЕРИЯ ГОРЕЛОК С ВРАЩАЮЩИМСЯ ГУСАКОМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ РАБОЧИХ ТОКАХ



MAKE WORK
LIFE EASIER

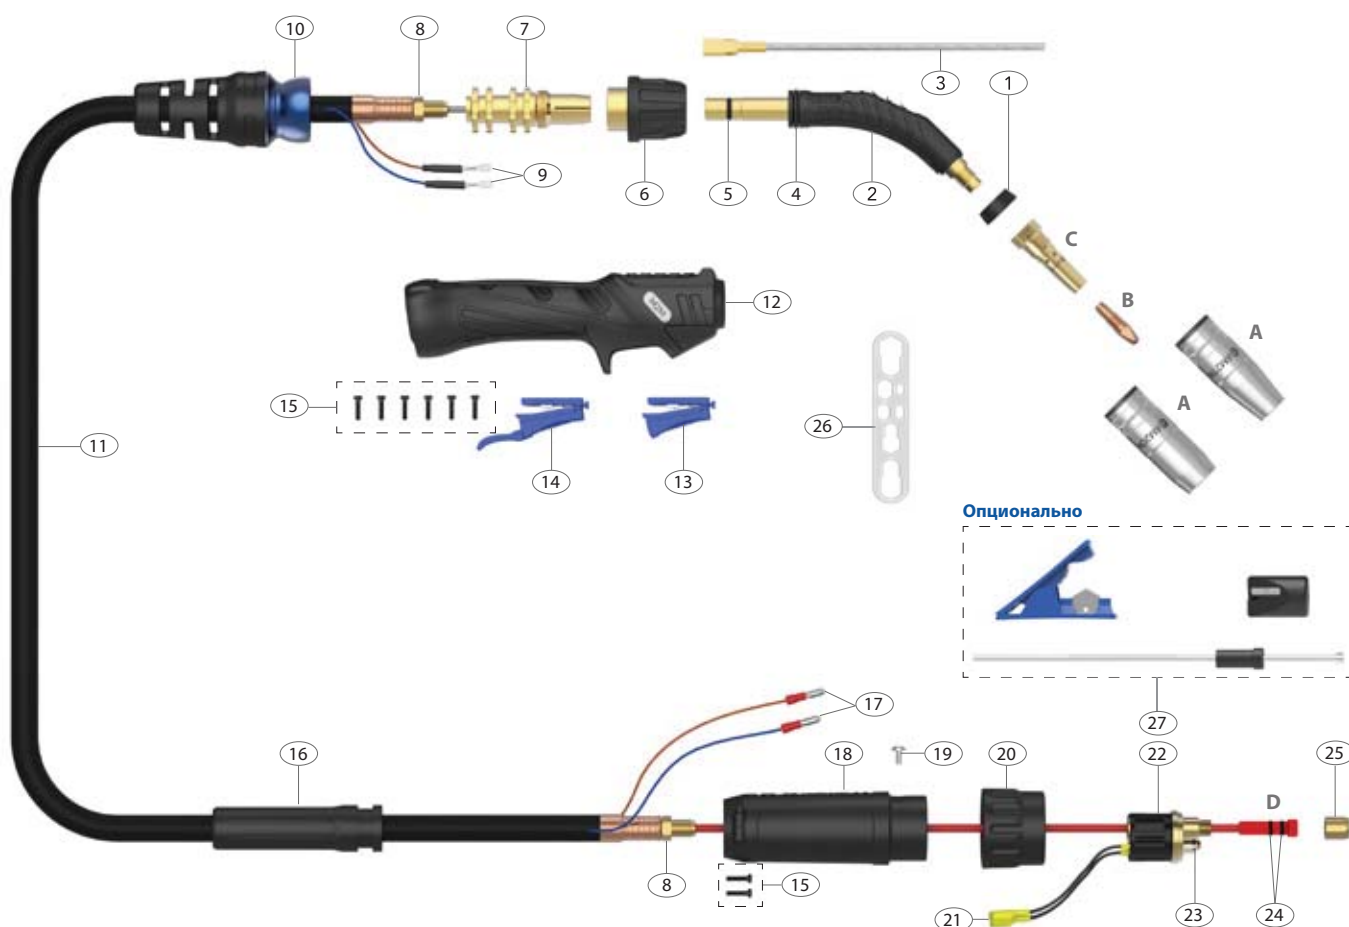

Детали

Артикул	Наименование
1 AM2AP	Изолятор гусака
2 AM2001M	Гусак Multijust
3 AM2MJL	Спираль гусака для проволоки 0.8-1.2мм
4 AM-MJ1509	Уплотнительное кольцо гусака ($\varnothing 14 \times \varnothing 2.5$)
5 AM-MJ1508	Уплотнительное кольцо гусака ($\varnothing 8.5 \times \varnothing 1.5$)
6 AM1516M	Гайка-фиксатор гусака Multijust
7 AM1515M	Ответная часть соединения
8 AM1505	Контргайка
9 AM1521	Провода подключения
10 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
11 AM2503-30	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 3м
AM2503-40	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 4м
AM2503-50	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 5м
12 AM2514	Рукоятка
13 AM2516	Стандартная кнопка
14 AM2516L	Удлиненная кнопка
15 AMSP1-1	Набор винтов
16 AM2841	Суппорт кабеля
17 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
18 AM2578/S	Корпус разъёма
19 AML1541	Винты корпуса разъёма
20 AMC1519/S	Гайка корпуса разъёма
21 AM1523	Панельное гнездо разъёма

Артикул	Наименование
22 AM1528	Евроразъём
23 AM1524	Кольцо круглого сечения
24 AMLOR	Уплотнительное кольцо
25 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
26 AMWS	Ключ
Опционально	
27 AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 37).

M22M Горелка с воздушным охлаждением и вращающимся гусаком для MIG сварки - Multijust

Параметры:	250A CO ₂ , 220A газовая смесь M21, 120A импульсный режим, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.8-1.2 мм
------------	---

Универсальная горелка для промышленного применения при рабочем токе 250А. Идеальна для проволоки сплошного сечения, а также для сварки алюминия в импульсном режиме на малых токах.

Горелка с удлинённым и вращающимся на 360° гусаком для сварки в труднодоступных местах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M — MULTIJUST

В стандартной комплектации горелки ARC M22M Multijust оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



360°

Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• AM22CN	Коническое	16мм	1.75мм	Медь
AM22CNHD	Коническое ОС*	16мм	2.00мм	Медь
AM22TN	Сильно коническое	14мм	1.75мм	Медь

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
AM2CT08	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	Медь
• AM2CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь
AM2CT08A	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM22TA	Вставка под наконечник	Латунь

• Стандартная комплектация

* ОС - особой стойкости

D Подающие каналы


Артикул	Наименование	Диаметр
• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 37

Коническое сопло Arc особой стойкости

Увеличенный срок службы при импульсной сварке и сварке на максимальном рабочем токе

СЕРИЯ ГОРЕЛОК С ВРАЩАЮЩИМСЯ ГУСАКОМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ РАБОЧИХ ТОКАХ

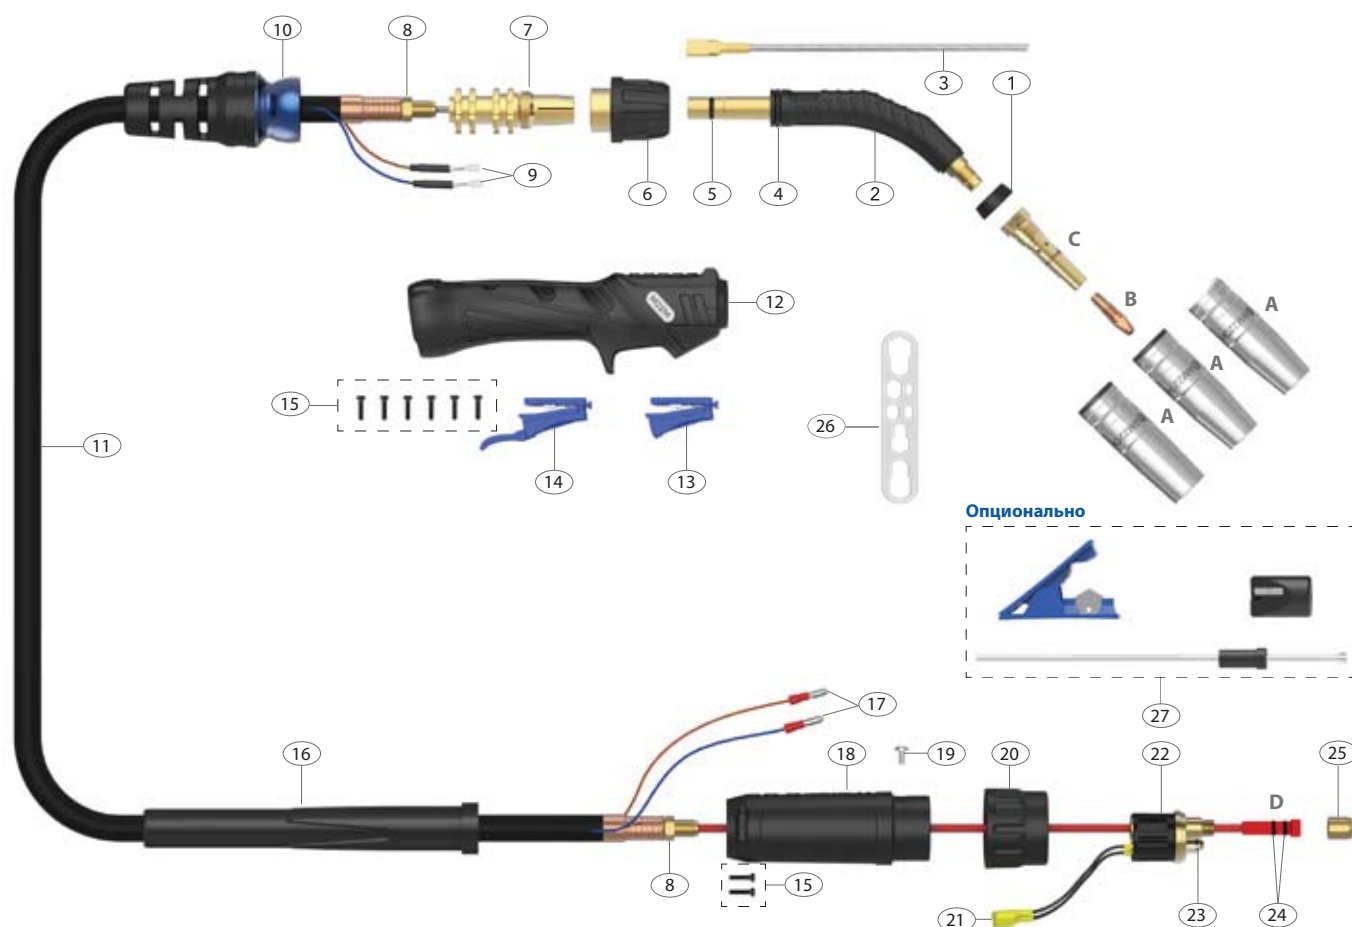

Детали

Артикул	Наименование
1 AM2AP	Изолятор гусака
2 AM22001M	Гусак Multijust
3 AM22MJL	Спираль гусака для проволоки 0.8-1.2мм
4 AM-MJ1509	Уплотнительное кольцо гусака ($\varnothing 14 \times \varnothing 2.5$)
5 AM-MJ1508	Уплотнительное кольцо гусака ($\varnothing 8.5 \times \varnothing 1.5$)
6 AM1516M	Гайка-фиксатор гусака Multijust
7 AM1515M	Ответная часть соединения
8 AM1505	Контргайка
9 AM1521	Провода подключения
10 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
11 AM2603-30	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 3м
AM2603-40	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 4м
AM2603-50	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 5м
12 AM2514	Рукоятка
13 AM2516	Стандартная кнопка
14 AM2516L	Удлиненная кнопка
15 AMSP1-1	Набор винтов
16 AMPA3541	Суппорт кабеля
17 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
18 AM2578/L	Корпус разъёма
19 AML1541	Винты корпуса разъёма
20 AMC1519/S	Гайка корпуса разъёма
21 AM1523	Панельное гнездо разъёма

Артикул	Наименование
22 AM1528	Евроразъём
23 AM1524	Кольцо круглого сечения
24 AMLOR	Уплотнительное кольцо
25 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
26 AMWS	Ключ
Опционально	
27 AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 37).

M3 Новинка Горелка с воздушным охлаждением для MIG сварки

Параметры:	300A CO ₂ , 270A газовая смесь M21, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.9-1.2 мм
------------	---

Горелка Arc M3 по своим характеристикам превосходит SGB 360 и аналогичные горелки, рассчитана на рабочий ток 300А и идеальна для проволоки диаметром 1.2 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M3 оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



Расходные части

Составные сопла

	Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A	AM3HDTN	Сильно коническое (Часть 2)	12мм	3мм	Медь
	• AM3HDCN	Коническое (Часть 2)	14мм	3мм	Медь
	AM3HDCYN	Цилиндрическое (Часть 2)	19мм	3мм	Медь
A1	• AM3HDNI	Основание сопла (Часть 1)			Медь

Цельные сопла

A2	AM3TN	Сильно коническое	12мм	2.25мм	Медь
	AM3CN	Коническое	14мм	2.25мм	Медь
	AM3CYN	Цилиндрическое	19мм	2.25мм	Медь

В Контактные наконечники

	Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия					
	AM5CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	CuCrZr
	AM5CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr
	• AM5CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr
A Серия					
	AM5CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr
	AM5CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr
	AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
	AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь

С Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM3TAB	Вставка под наконечник	Латунь
AM3TAC	Вставка под наконечник ОС*	CuCrZr


D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM1535-30	Стальная спираль 3м	0.6-0.9мм
AM1535-40	Стальная спираль 4м	0.6-0.9мм
AM1535-50	Стальная спираль 5м	0.6-0.9мм

• Стандартная комплектация

* ОС - особой стойкости

SuperSoft -20 Улучшенные силовые кабели могут эксплуатироваться при температуре до -20 градусов.

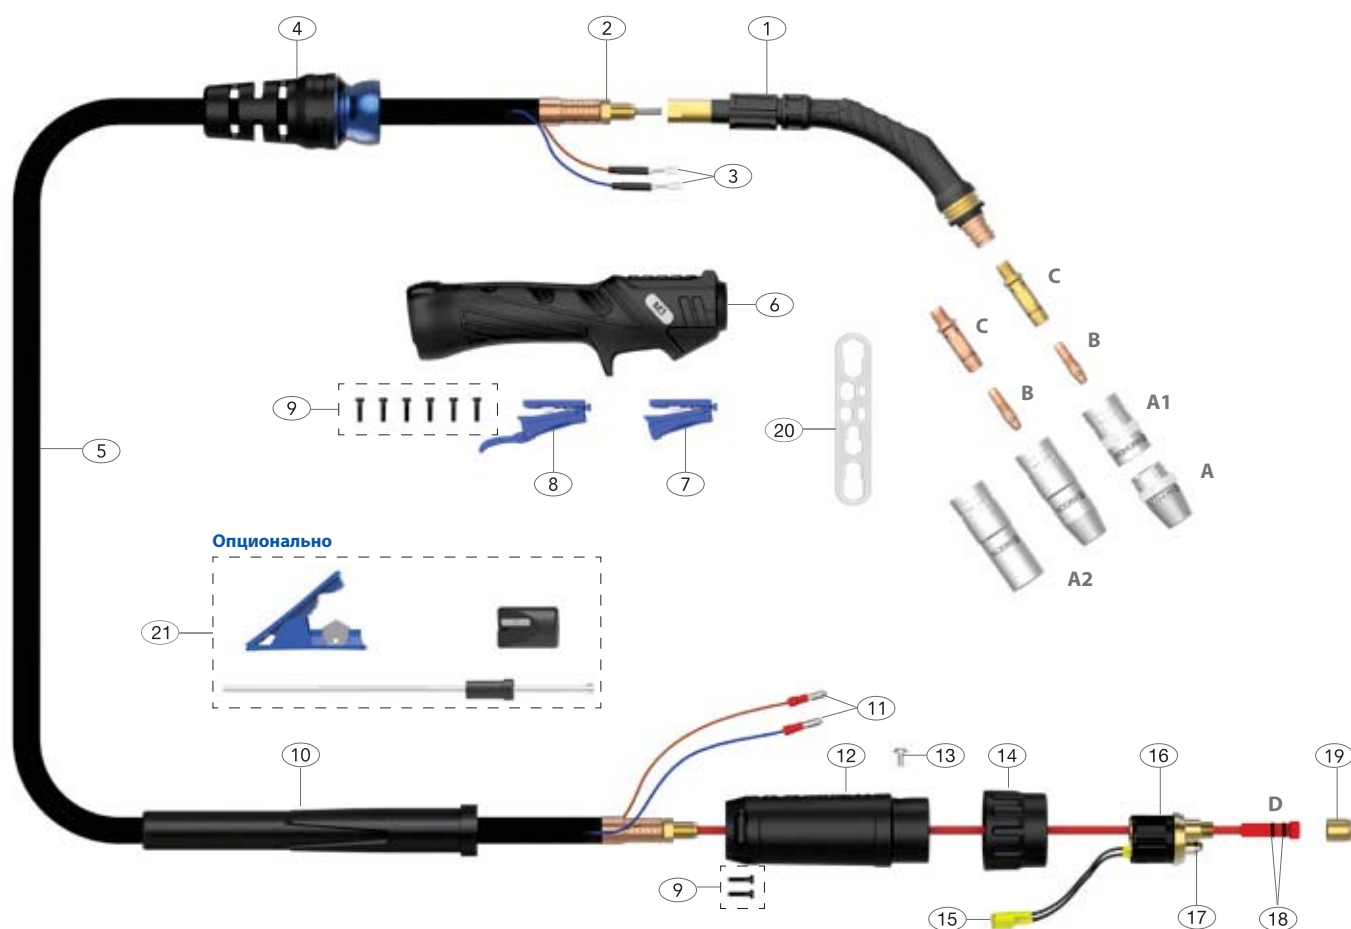

Детали

Артикул	Наименование
1 AM3001	Гусак
2 AM1505	Контргайка
3 AM1521	Провода подключения
4 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
5 AM3003CW-30	Сварочный кабель в сборе 3м
AM3003CW-40	Сварочный кабель в сборе 4м
AM3003CW-50	Сварочный кабель в сборе 5м
6 AM2514	Рукоятка
7 AM2516	Стандартная кнопка
8 AM2516L	Удлиненная кнопка
9 AMSPI-1	Набор винтов
10 AMPA3541	Суппорт кабеля
11 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
12 AM2578/L	Корпус разъёма
13 AML1541	Винты корпуса разъёма
14 AMC1519	Гайка корпуса разъёма
15 AM1523	Панельное гнездо разъёма

Артикул	Наименование
16 AM1528	Евроразъём
17 AM1524	Кольцо круглого сечения
18 AMLOR	Уплотнительное кольцо
19 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
20 AMWS	Ключ
Опционально	
21 AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 45-46).

М4 Новинка Горелка с воздушным охлаждением для MIG сварки


Параметры:	350A CO ₂ , 320A газовая смесь M21, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.9-1.2 мм
------------	---

Горелка Arc M4 по своим характеристикам превосходит как SGB 360 и аналогичные горелки, так и SGB 380.

Прекрасно подходит для выполнения сварочных работ сплошной проволокой при токе свыше 300А и в импульсном режиме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M4 оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.

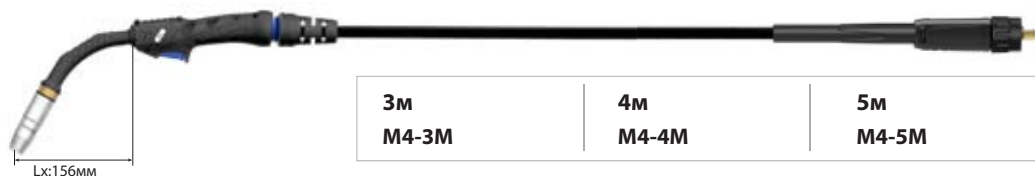

Расходные части

Составные сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A AM4HDTN	Сильно коническое (Часть 2)	13мм	3мм	Медь
• AM4HDCN	Коническое (Часть 2)	15мм	3мм	Медь
AM4HDCYN	Цилиндрическое (Часть 2)	21мм	3мм	Медь
A1 • AM4HDNI	Основание сопла (Часть 1)			Медь

Цельные сопла

A2 AM4TN	Сильно коническое	13мм	2.25мм	Медь
AM4CN	Коническое	15мм	2.25мм	Медь
AM4CYN	Цилиндрическое	21мм	2.25мм	Медь

В Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
• AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
А Серия				
AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AMC6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	Медь
AMC6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	Медь

С Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM3TAB	Вставка под наконечник	Латунь
AM3TAC	Вставка под наконечник ОС*	CuCrZr


Д Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM1535-30	Стальная спираль 3м	0.6-0.9мм
AM1535-40	Стальная спираль 4м	0.6-0.9мм
AM1535-50	Стальная спираль 5м	0.6-0.9мм

• Стандартная комплектация

* ОС - особой стойкости

SuperSoft -20 Улучшенные силовые кабели могут эксплуатироваться при температуре до -20 градусов.

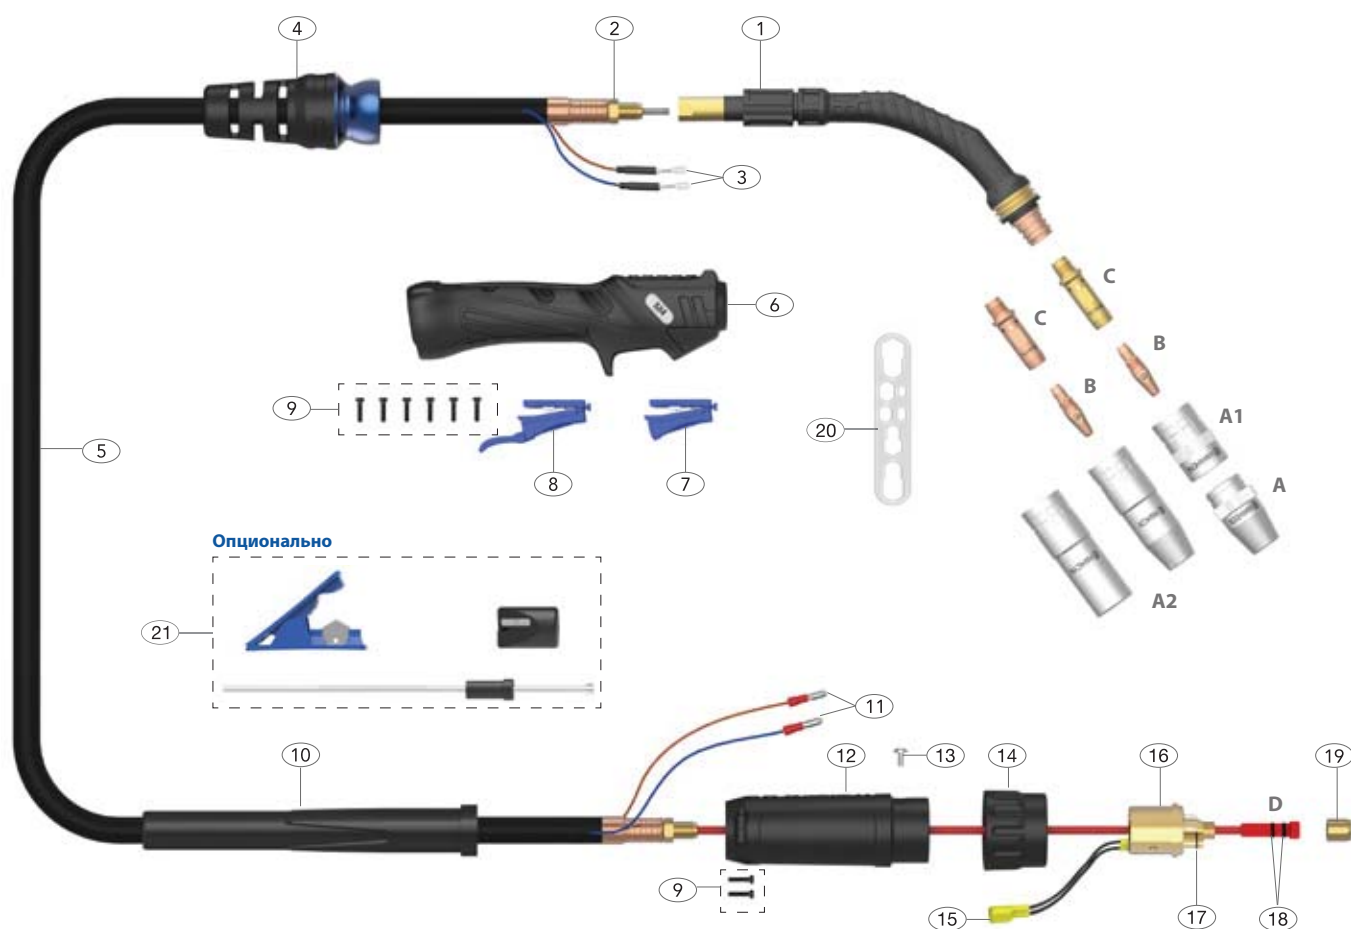

Детали

Артикул	Наименование
1 AM4001	Гусак
2 AM1505	Контргайка
3 AM1521	Провода подключения
4 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
5 AM4003CW-30	Сварочный кабель в сборе 3м
AM4003CW-40	Сварочный кабель в сборе 4м
AM4003CW-50	Сварочный кабель в сборе 5м
6 AM2514	Рукоятка
7 AM2516	Стандартная кнопка
8 AM2516L	Удлиненная кнопка
9 AMSP1-1	Набор винтов
10 AMPA3541	Суппорт кабеля
11 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
12 AM2578/L	Корпус разъёма
13 AM1526	Винты корпуса разъёма
14 AMC1519	Гайка корпуса разъёма
15 AM1523	Панельное гнездо разъёма

Артикул	Наименование
16 AMB1528S	Евроразъём
17 AM1524	Кольцо круглого сечения
18 AMLOR	Уплотнительное кольцо
19 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
20 AMWS	Ключ
Опционально	
21 AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 45-46).

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 45-46).

M5 Новинка Горелка с воздушным охлаждением для MIG сварки

Параметры:	390A CO ₂ , 360A газовая смесь M21, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.9-1.6 мм
------------	---

Горелка M5 идеально подходит для сварки проволоками диаметром 1.2 мм и 1.6 мм при тяжёлых режимах работы, а также для сварки в импульсном режиме всеми видами проволоки.

На данную модель можно дополнительно установить специальный экран для защиты руки сварщика от избыточного теплоотделения во время сварки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M


В стандартной комплектации горелки ARC M5 оснащены евразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.

Дополнительная опция - пистолетная рукоятка.

Также горелка может быть укомплектована модулем цифрового управления.



Видео о M5

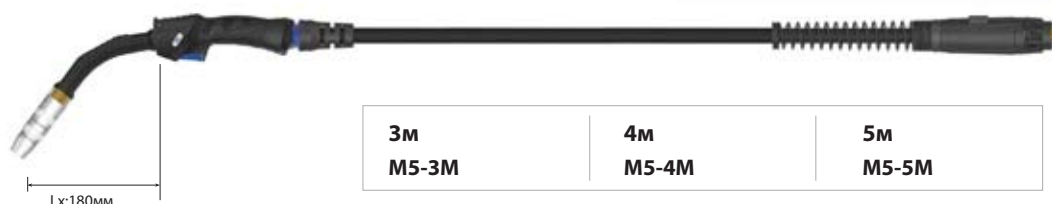

Расходные части

Составные сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A AM5HDTN	Сильно коническое (Часть 2)	13мм	3.5мм	Медь
•AM5HDCN	Коническое (Часть 2)	15мм	3.5мм	Медь
AM5HDCYN	Цилиндрическое (Часть 2)	21мм	3.5мм	Медь
A1•AM5HDNI	Основание сопла (Часть 1)			Медь

Цельные сопла

A2 AM5TN	Сильно коническое	13мм	2.5мм	Медь
AM5CN	Коническое	15мм	2.5мм	Медь
AM5CYN	Цилиндрическое	21мм	2.5мм	Медь

В Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
•AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT14	Наконечник	M10*35.5	1.4	CuCrZr
AM6WCT16	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
A Серия				
AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT16A	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AMC6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	Медь
AMC6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	Медь

С Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
AM5TAC	Вставка под наконечник ОС*	CuCrZr
•AM5TAB	Вставка под наконечник	Латунь


D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
•AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
•AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
•AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	1.6мм

•Стандартная комплектация

* ОС - особой стойкости

SuperSoft -20 Улучшенные силовые кабели могут эксплуатироваться при температуре до -20 градусов.

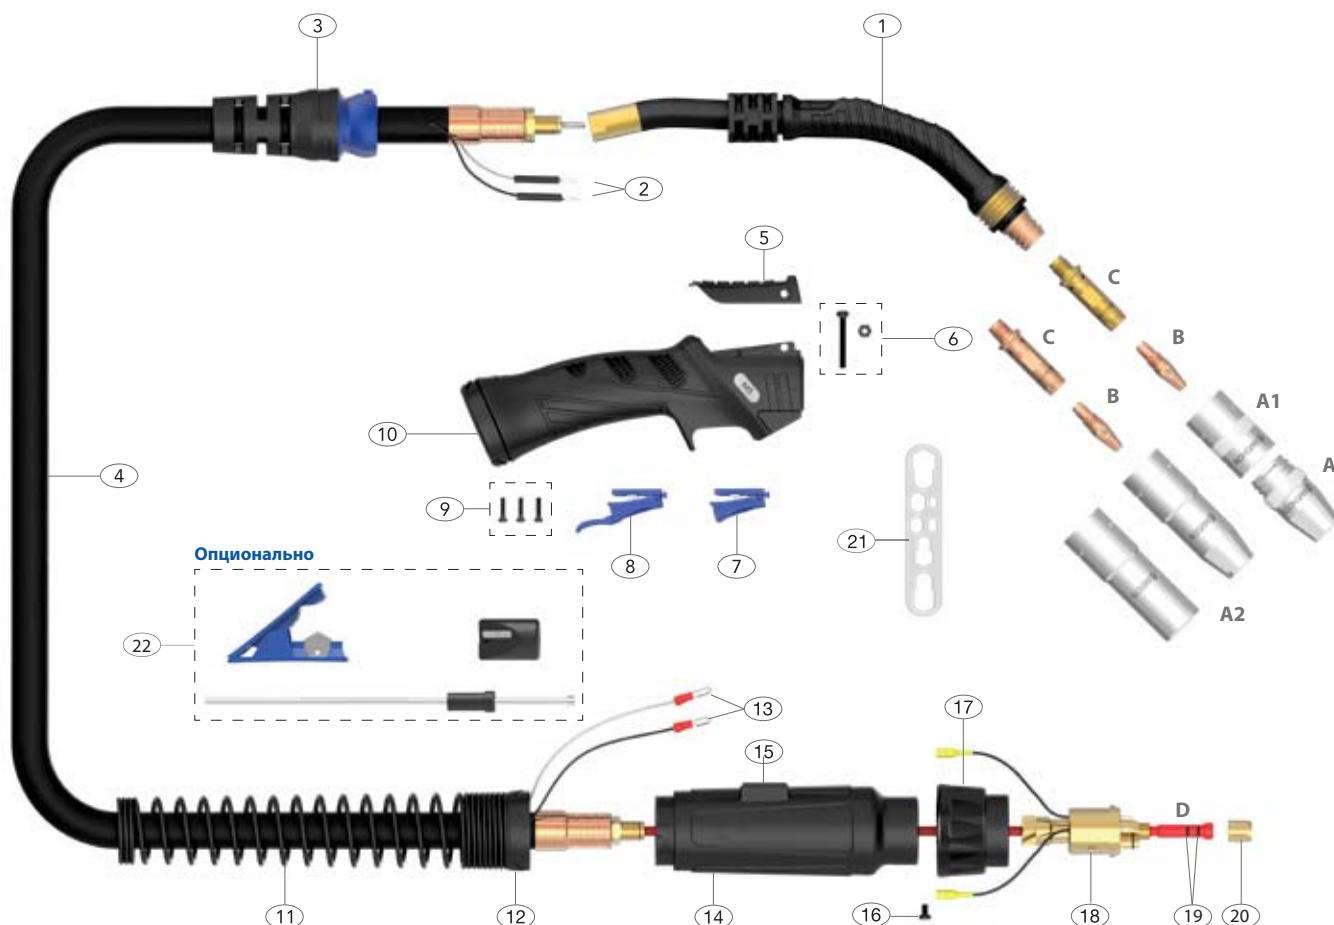

Детали

Артикул	Наименование
1 AM5001	Гусак
2 AM1521	Провода подключения
3 AMS8017	Суппорт кабеля с шаровым соединением
4 AM5003CW-30	Сварочный кабель в сборе 3м
AM5003CW-40	Сварочный кабель в сборе 4м
AM5003CW-50	Сварочный кабель в сборе 5м
5 AM2515-C	Крышка рукоятки
6 AMDMNS	Винт с гайкой
7 AM2516	Стандартная кнопка
8 AM2516L	Удлиненная кнопка
9 AMSP1-1	Набор винтов
10 AM2515	Рукоятка
11 AM8026	Суппорт кабеля пружинный
12 AM8028	Гайка суппорта
13 AM1522	Разъемы для кабеля управления

Артикул	Наименование
14 AMT5022	Корпус разъема
15 AMF8017	Крышка корпуса
16 AM1526	Винты корпуса разъема (M4 x 0.7)
17 AM1519	Гайка корпуса разъема
18 AMB1528	Центральный разъем
19 AMLOR	Уплотнительное кольцо
20 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
21 AMWS	Ключ
Опционально	
22 AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 45-46).

М6 Новинка Горелка с воздушным охлаждением для MIG сварки

Параметры:	430A CO ₂ , 400A газовая смесь M21, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.9-2.0 мм
------------	---

Высокопроизводительная горелка на 400А с воздушным охлаждением. Идеальна для сварки проволоками диаметром 1.2 мм и 1.6 мм на высоких токах, при тяжёлых режимах работы, а также для сварки в импульсном режиме всеми видами проволоки.


На данную модель можно дополнительно установить специальный экран для защиты руки сварщика от избыточного теплоотделения во время сварки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M6 оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.

Дополнительная опция - пистолетная рукоятка.

Также горелка может быть укомплектована модулем цифрового управления.

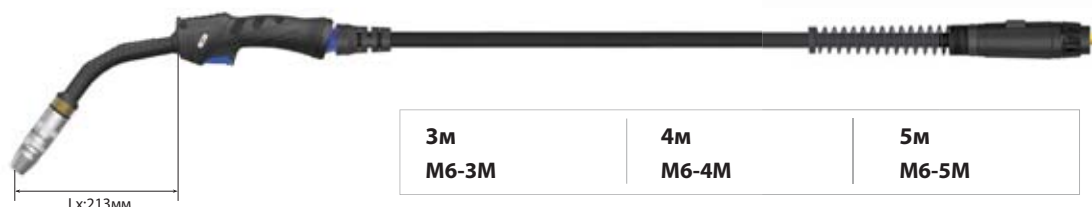

3м M6-3M	4м M6-4M	5м M6-5M
-------------	-------------	-------------

Расходные части

Составные сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A AM6HDTN	Сильно коническое (Часть 2)	13мм	3.5мм	Медь
•AM6HDCN	Коническое (Часть 2)	15мм	3.5мм	Медь
AM6HDCYN	Цилиндрическое (Часть 2)	23мм	3.5мм	Медь
A1 •AM6HDNI	Основание сопла (Часть 1)			Медь

Цельные сопла

A2 AM6TN	Сильно коническое	13мм	2.5мм	Медь
AM6CN	Коническое	15мм	2.5мм	Медь
AM6CYN	Цилиндрическое	23мм	2.5мм	Медь

В Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6CT09	Наконечник	M12*40.5	0.9	CuCrZr
AM6CT10	Наконечник	M12*40.5	1.0	CuCrZr
•AM6CT12	Наконечник	M12*40.5	1.2	CuCrZr
AM6CT14	Наконечник	M12*40.5	1.4	CuCrZr
AM6CT16	Наконечник	M12*40.5	1.6	CuCrZr
AM6CT20	Наконечник	M12*40.5	2.0	CuCrZr
A Серия				
AM6CT10A	Наконечник	M12*40.5	1.0	CuCrZr
AM6CT12A	Наконечник	M12*40.5	1.2	CuCrZr
AM6CT16A	Наконечник	M12*40.5	1.6	CuCrZr
AM6CT20A	Наконечник	M12*40.5	2.0	CuCrZr
AMC6CT10A	Наконечник	M12*40.5	1.0	Медь
AMC6CT12A	Наконечник	M12*40.5	1.2	Медь

С Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
•AM6TAC	Вставка под наконечник ОС*	CuCrZr
AM6TAB	Вставка под наконечник	Латунь


D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
•AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
•AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
•AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	1.6мм

• Стандартная комплектация

* ОС - особой стойкости

SuperSoft -20 Улучшенные силовые кабели могут эксплуатироваться при температуре до -20 градусов.

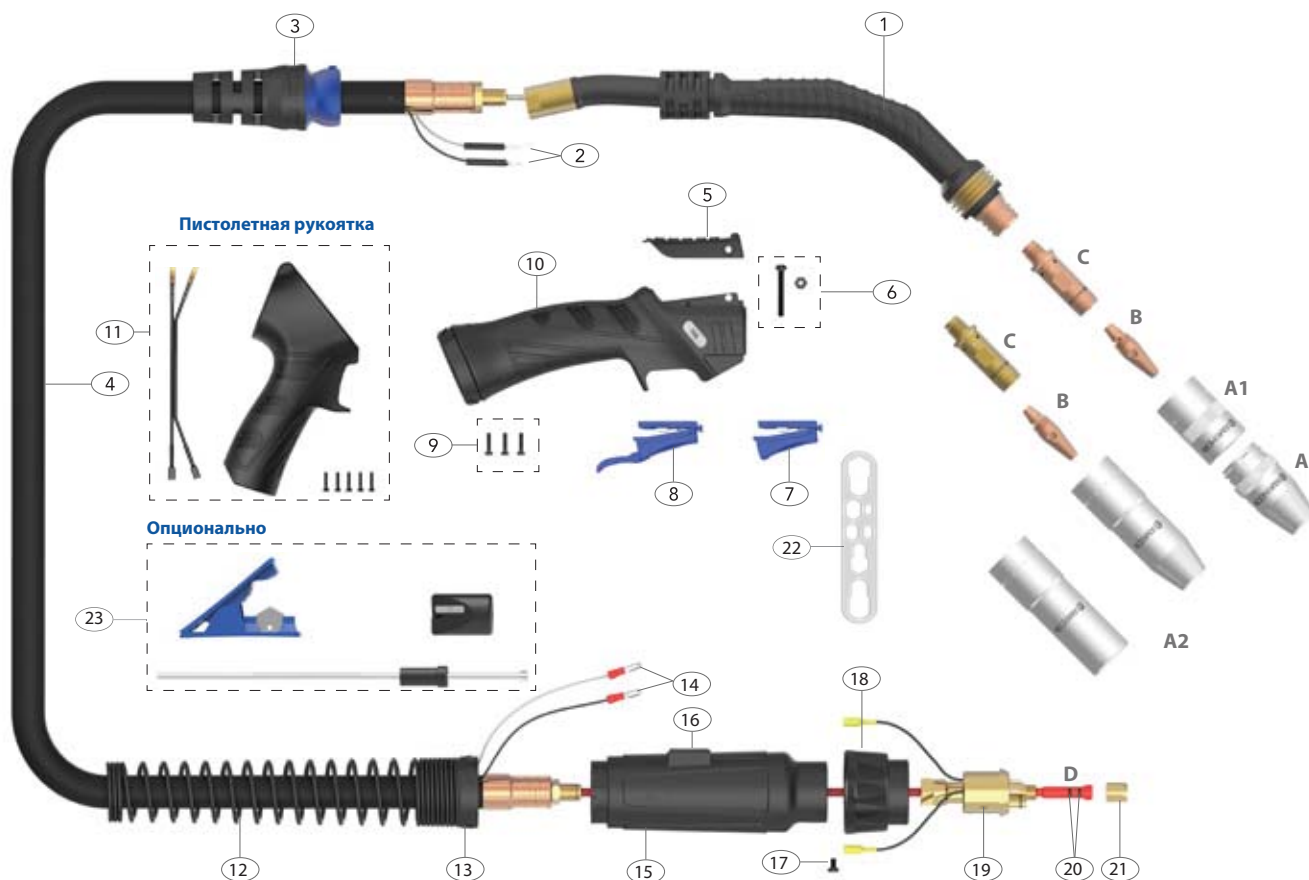

Детали

Артикул	Наименование
1 AM6001	Гусак
2 AM1521	Провода подключения
3 AMS8017	Суппорт кабеля с шаровым соединением
4 AM6003CW-30	Сварочный кабель в сборе 3м
AM6003CW-40	Сварочный кабель в сборе 4м
AM6003CW-50	Сварочный кабель в сборе 5м
5 AM2515-C	Крышка рукоятки
6 AMDMNS	Винт с гайкой
7 AM2516	Стандартная кнопка
8 AM2516L	Удлиненная кнопка
9 AMSP1-1	Набор винтов
10 AM2515	Рукоятка
12 AM8026	Суппорт кабеля пружинный
13 AM8028	Гайка суппорта
14 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
15 AMT5022	Корпус разъёма
16 AMF8017	Крышка корпуса
17 AM1526	Винты корпуса разъёма (M4 x 0.7)
18 AM1519	Гайка корпуса разъёма
19 AMB1528	Евроразъём
20 AMLOR	Уплотнительное кольцо

Артикул	Наименование
21 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
22 AMWS	Ключ
Опционально	
23 AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала

Опционально

Артикул	Наименование
11 AMMP2515	Пистолетная рукоятка

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 45-46).

M5W Горелка с жидкостным охлаждением для MIG сварки

Параметры:	560A CO ₂ , 540A газовая смесь M21, 380A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1600Вт (24КВт), d=0.9-1.6 мм
	540A CO ₂ , 520A газовая смесь M21, 350A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1200Вт (22КВт), d=0.9-1.6 мм

Отлично подходит для сварки проволокой 1.2 мм при тяжёлых режимах работы, а также для сварки в импульсном режиме всеми видами проволоки.




Видео о M5W

Компактная рукоятка

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M5W оснащены евровыключателем и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.

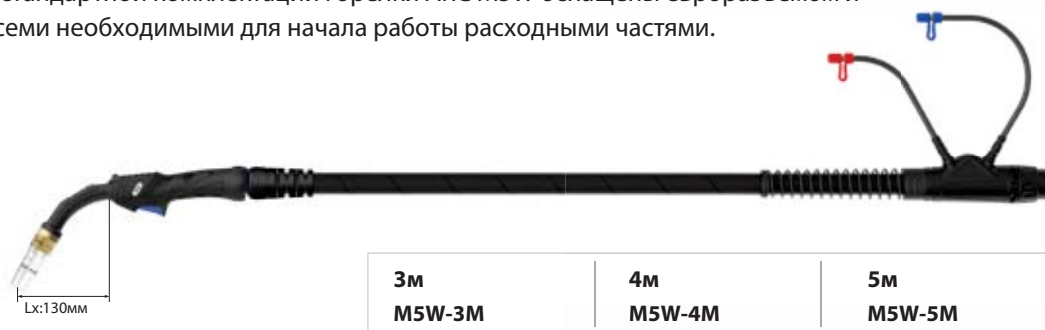

Расходные части

Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• A AMN5WCN	Коническое	13.5мм	3.0мм	Медь
AMN5WTN	Сильно коническое	13.5мм	3.0мм	Медь
AMN5WCYN	Цилиндрическое	11.5мм	3.0мм	Медь
• A1 AMN5WCN-C	Коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN5WTN-C	Сильно коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN5WCYN-C	Цилиндрическое в сборе с кольцом-фиксатором			

В Кольца-фиксаторы

Артикул	Наименование	Размер	Материал
• AM5WCNR	Кольцо-фиксатор	29.5мм	Латунь

С Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM5CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	CuCrZr
AM5CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr
• AM5CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr
AM5CT14	Наконечник	M8*29.5	1.4	CuCrZr
AM5CT16	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr
A Серия				
AM5CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr
AM5CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr
AM5CT16A	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr

- Стандартная комплектация

D Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM5WTAC-20	Вставка под наконечник 2.0мм усиленная	Медь
AM5WTAB-20	Вставка под наконечник 2.0мм	Латунь


E Изоляторы

Артикул	Наименование
• AM5WTAI	Изолятор

F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	1.6мм
AM6OSWL-1012-30	Полиамидный канал 3м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1012-40	Полиамидный канал 4м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1620-30	Полиамидный канал 3м	1.6-2.0мм
AM6OSWL-1620-40	Полиамидный канал 4м	1.6-2.0мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр.45-46

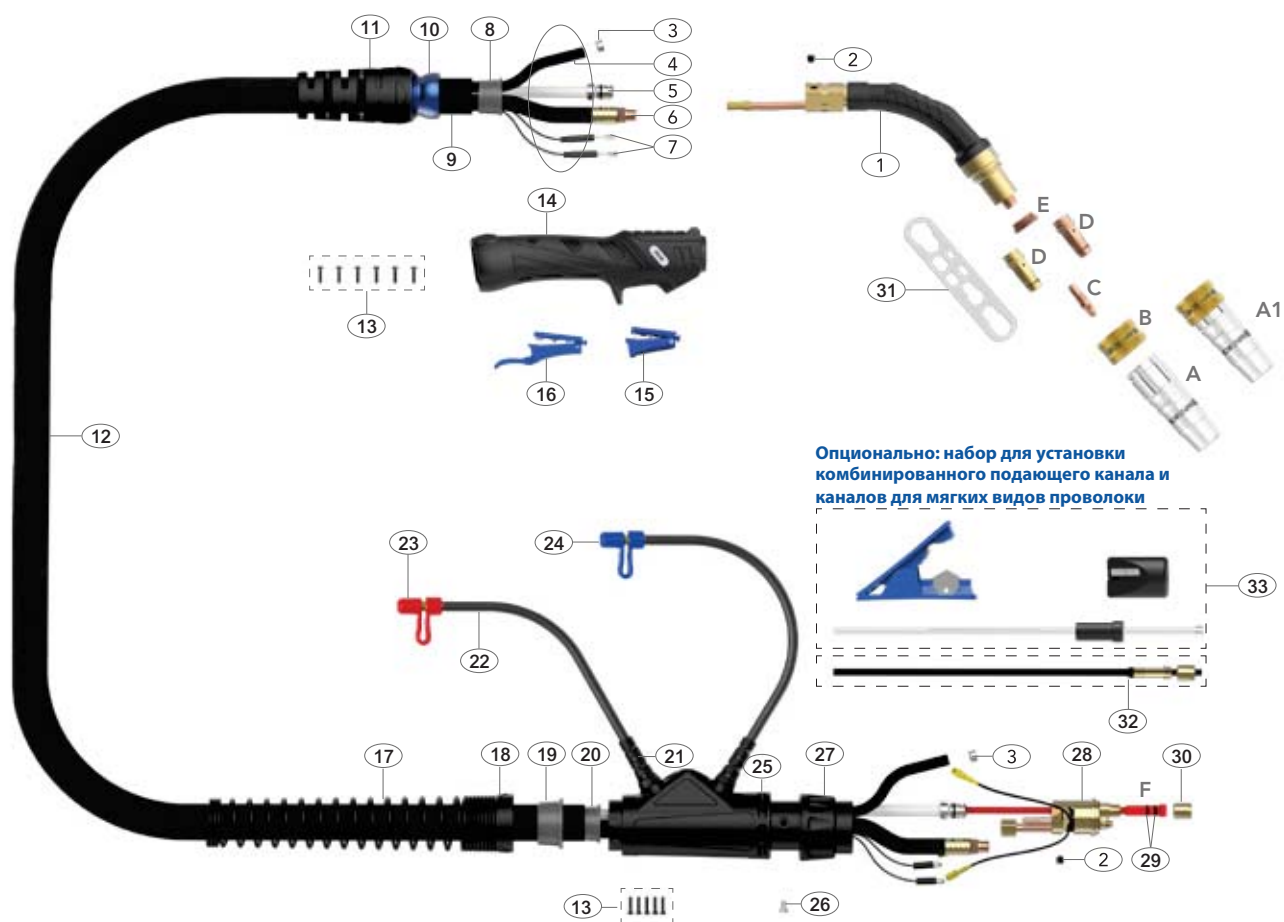

Детали

Артикул	Наименование
1 AM5002	Гусак
2 AM6X6	Винт
3 AM15400023	Шланговый зажим 10мм
8 AMS8010	Вставка
10 AMS3208-1	Шаровое соединение
11 AMS3208-S	Суппорт кабеля
13 AMSP1-1	Набор винтов
14 AMM2514	Рукоятка
15 AM2516	Стандартная кнопка
16 AM2516L	Удлиненная кнопка
17 AM8027	Суппорт кабеля пружинный
18 AM8028	Гайка суппорта
19 AM8009	Зажим оплётки
20 AM8010	Вставка
21 AM1820	Суппорт шланга
22 AM5017	Выходной шланг в оплётке
23 AM80320	Красный колпачок
24 AM80310	Синий колпачок
25 AM5022	Корпус разъёма
26 AM1526	Винты корпуса разъёма (M4 x 0.7)
27 AM1519	Гайка корпуса разъёма
28 AM5098	Центральный разъём
29 AMLOR	Уплотнительное кольцо
30 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
31 AMWS	Ключ

Артикул	Наименование
Опционально	
32 AMOSWLG	Манжета подающего канала
33 AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированного подающего канала и каналов для мягких видов проволоки

Детали кабеля

Наименование	Артикул	3м	4м	5м
4 Шланг	AM5012-30	AM5012-40	AM5012-50	
5 Канал для подачи проволоки	AM6008-30	AM6008-40	AM6008-50	
6 Силовой кабель	AM6015-30	AM6015-40	AM6015-50	
7 Провода подключения	AM5010-30	AM5010-40	AM5010-50	
9 Брезентовая оплётка кабеля	AM5019-30	AM5019-40	AM5019-50	
12 Шланговый пакет в сборе	AM5506-30	AM5506-40	AM5506-50	

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой используйте комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 45-46). Рекомендуем применять специальный набор для его правильной установки.


M55W Горелка с жидкостным охлаждением для MIG сварки

Параметры:	580A CO ₂ , 560A газовая смесь M21, 400A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1600Вт (25КВт), d=0.9-2.0 мм
	550A CO ₂ , 530A газовая смесь M21, 360A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1200Вт (23КВт), d=0.9-2.0 мм

Идеальна для сварки на больших рабочих токах и при избыточном выделении тепла в процессе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M55W оснащены евроразъёмом и комплектом расходных частей под M10.

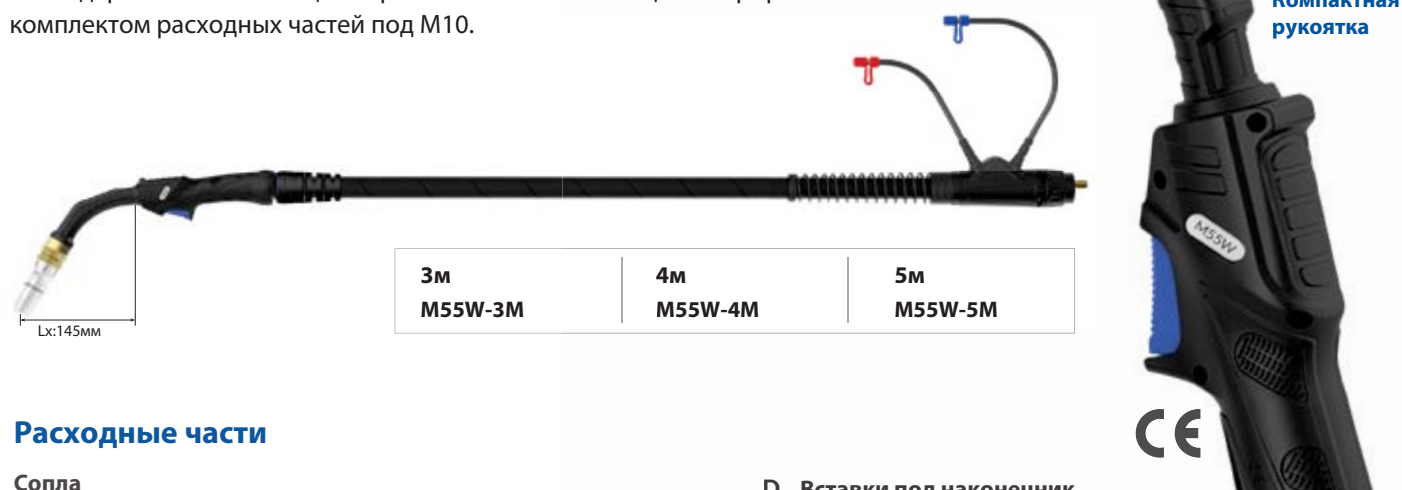

3м M55W-3M	4м M55W-4M	5м M55W-5M
---------------	---------------	---------------

Расходные части

Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• A AM55WCN	Коническое	15мм	3.0мм	Медь
AM55WCNHD	Сильно коническое	15мм	3.0мм	Медь
AM55WTN	Цилиндрическое	13мм	3.0мм	Медь
• A1 AM55WCN-C	Коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AM55WCNHD-C	Сильно коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AM55WTN-C	Цилиндрическое в сборе с кольцом-фиксатором			

В Кольца-фиксаторы

Артикул	Наименование	Размер	Материал
• AM6WCNR	Кольцо-фиксатор	30.5мм	Латунь

С Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
• AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT14	Наконечник	M10*35.5	1.4	CuCrZr
AM6WCT16	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
A Серия				
AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT16A	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20A	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr

• Стандартная комплектация

D Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM6OSWTAC-20	Вставка под наконечник 2.0мм усиленная	Медь
AM6OSWTAC-45	Вставка под наконечник 4.5мм усиленная	Медь
AM6OSWTAB-20	Вставка под наконечник 2.0мм	Латунь
AM6OSWTAB-45	Вставка под наконечник 4.5мм	Латунь


E Изоляторы

Артикул	Наименование
• AM55WTAI	Изолятор

F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	1.6мм
AM6SL-20-30	Стальная спираль 3м	2.0мм
AM6SL-20-40	Стальная спираль 4м	2.0мм
AM6SL-20-50	Стальная спираль 5м	2.0мм
AM6OSWL-1012-30	Полиамидный канал 3м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1012-40	Полиамидный канал 4м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1620-30	Полиамидный канал 3м	1.6-2.0мм
AM6OSWL-1620-40	Полиамидный канал 4м	1.6-2.0мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 45-46

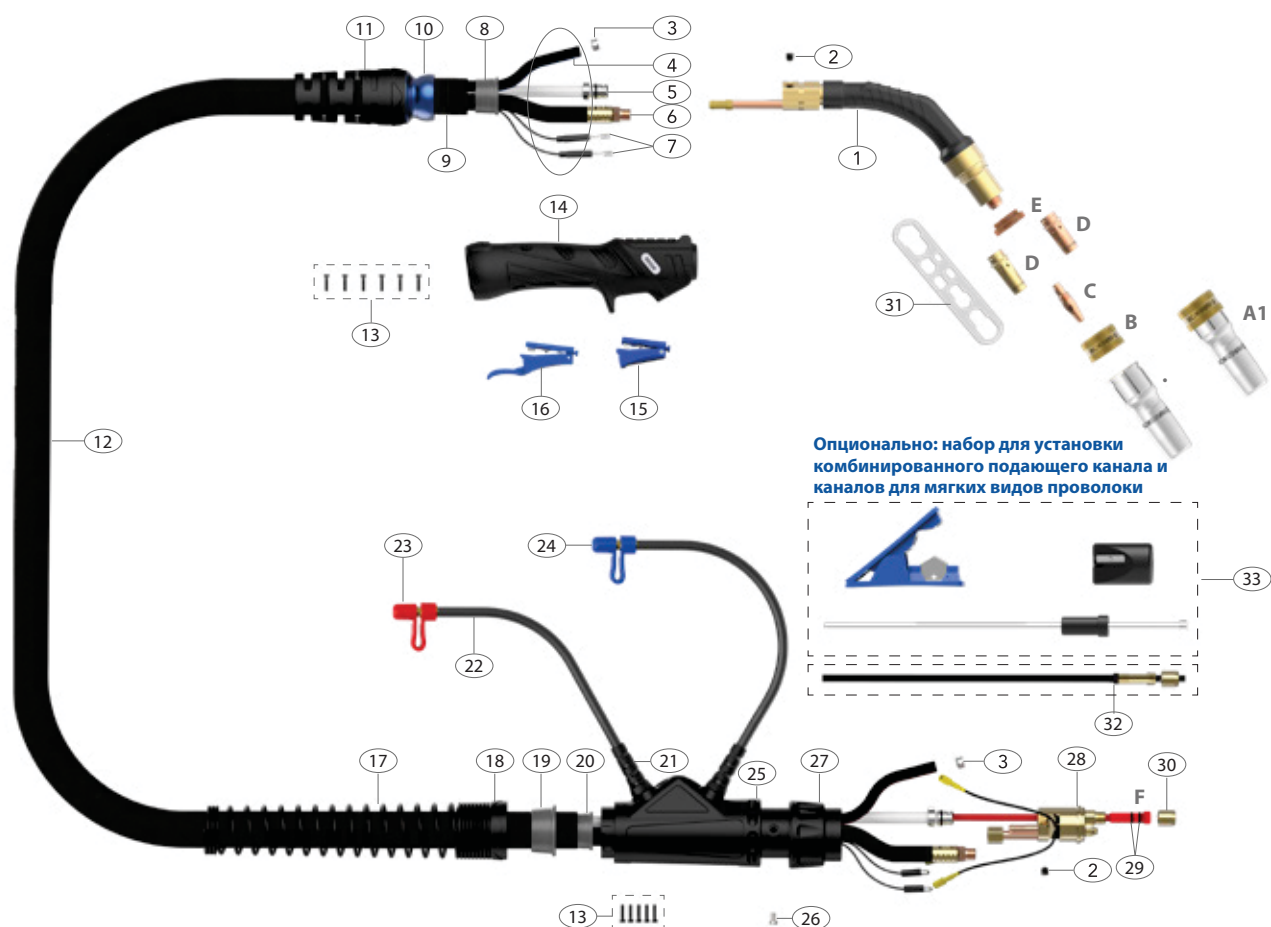

Опционально: набор для установки
комбинированного подающего канала и
каналов для мягких видов проволоки

Детали

Артикул	Наименование
1 AM5502	Гусак
2 AM6X6	Винт
3 AM15400023	Шланговый зажим 10мм
8 AMS8010	Вставка
10 AMS3208-1	Шаровое соединение
11 AMS3208-S	Суппорт кабеля
13 AMSP1-1	Набор винтов
14 AMM2514	Рукоятка
15 AM2516	Стандартная кнопка
16 AM2516L	Удлиненная кнопка
17 AM8027	Суппорт кабеля пружинный
18 AM8028	Гайка суппорта
19 AM8009	Зажим оплётки
20 AM8010	Вставка
21 AM1820	Суппорт шланга
22 AM5017	Выходной шланг в оплётке
23 AM80320	Красный колпачок
24 AM80310	Синий колпачок
25 AM5022	Корпус разъёма
26 AM1526	Винты корпуса разъёма (M4 x 0.7)
27 AM1519	Гайка корпуса разъёма
28 AM5098	Центральный разъём
29 AMLOR	Уплотнительное кольцо
30 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
31 AMWS	Ключ

Артикул	Наименование
Опционально	
32 AMOSWLГ	Манжета подающего канала
33 AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированного подающего канала и каналов для мягких видов проволоки

Детали кабеля

Наименование		Артикул		
		3м	4м	5м
4	Шланг	AM5012-30	AM5012-40	AM5012-50
5	Канал для подачи проволоки	AM6008-30	AM6008-40	AM6008-50
6	Силовой кабель	AM6015-30	AM6015-40	AM6015-50
7	Провода подключения	AM5010-30	AM5010-40	AM5010-50
9	Брезентовая оплётка кабеля	AM5019-30	AM5019-40	AM5019-50
12	Шланговый пакет в сборе	AM5506-30	AM5506-40	AM5506-50

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой используйте комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 45-46). Рекомендуем применять специальный набор для его правильной установки.

M65W/M65WS

Горелка с жидкостным охлаждением для MIG сварки

M65W/ M65WS Параметры:	580A CO ₂ , 560A газовая смесь M21, 400A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1600Вт (макс. нагрузка 25КВт), d=0.9-2.0мм
	550A CO ₂ , 520A газовая смесь M21, 360A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1200Вт (макс. нагрузка 23КВт), d=0.9-2.0мм


Идеальна для сварки на больших рабочих токах и при избыточном выделении тепла при сварке в импульсном режиме. Версия M65W оснащена удлиненным гусак, M65WS - коротким. На данную модель можно дополнительно установить специальный экран для защиты руки сварщика от избыточного теплоотделения во время сварки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M65W/ WS оснащены евразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.

Дополнительная опция - пистолетная рукоятка.

Также горелка может быть укомплектована модулем цифрового управления.

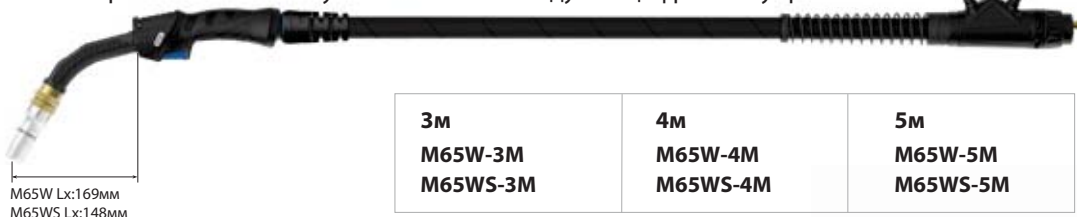

M65W Lx:169мм
M65WS Lx:148мм

3м	4м	5м
M65W-3M M65WS-3M	M65W-4M M65WS-4M	M65W-5M M65WS-5M

Расходные части

Сопла				
Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A • AMN55WCN	Коническое	15мм	3.0мм	Медь
AMN55WTN	Сильно коническое	13мм	3.0мм	Медь
AMN55WCYN	Цилиндрическое	17мм	3.0мм	Медь
A1 • AMN55WCN-C	Коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN55WTN-C	Сильно коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN55WCYN-C	Цилиндрическое в сборе с кольцом-фиксатором			

В Кольца-фиксаторы				
Артикул	Наименование	Диаметр	Материал	
• AMN6WCNR	Кольцо-фиксатор	30.5мм	Латунь	

С Контактные наконечники				
Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
• AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT14	Наконечник	M10*35.5	1.4	CuCrZr
AM6WCT16	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
A Серия				
AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT16A	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20A	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
AMC6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	Медь
AMC6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	Медь

• Стандартная комплектация

D Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM6OSWTAC-20	Вставка под наконечник 2.0мм усиленная	Медь
AM6OSWTAC-45	Вставка под наконечник 4.5мм усиленная	Медь
AM6OSWTAB-20	Вставка под наконечник 2.0мм	Латунь
AM6OSWTAB-45	Вставка под наконечник 4.5мм	Латунь


E Изоляторы

Артикул	Наименование
• AM55WTAI	Изолятор

F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	1.6мм
AM6SL-20-30	Стальная спираль 3м	2.0мм
AM6SL-20-40	Стальная спираль 4м	2.0мм
AM6SL-20-50	Стальная спираль 5м	2.0мм
AM6OSWL-1012-30	Полиамидный канал 3м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1012-40	Полиамидный канал 4м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1620-30	Полиамидный канал 3м	1.6-2.0мм
AM6OSWL-1620-40	Полиамидный канал 4м	1.6-2.0мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр.45-46

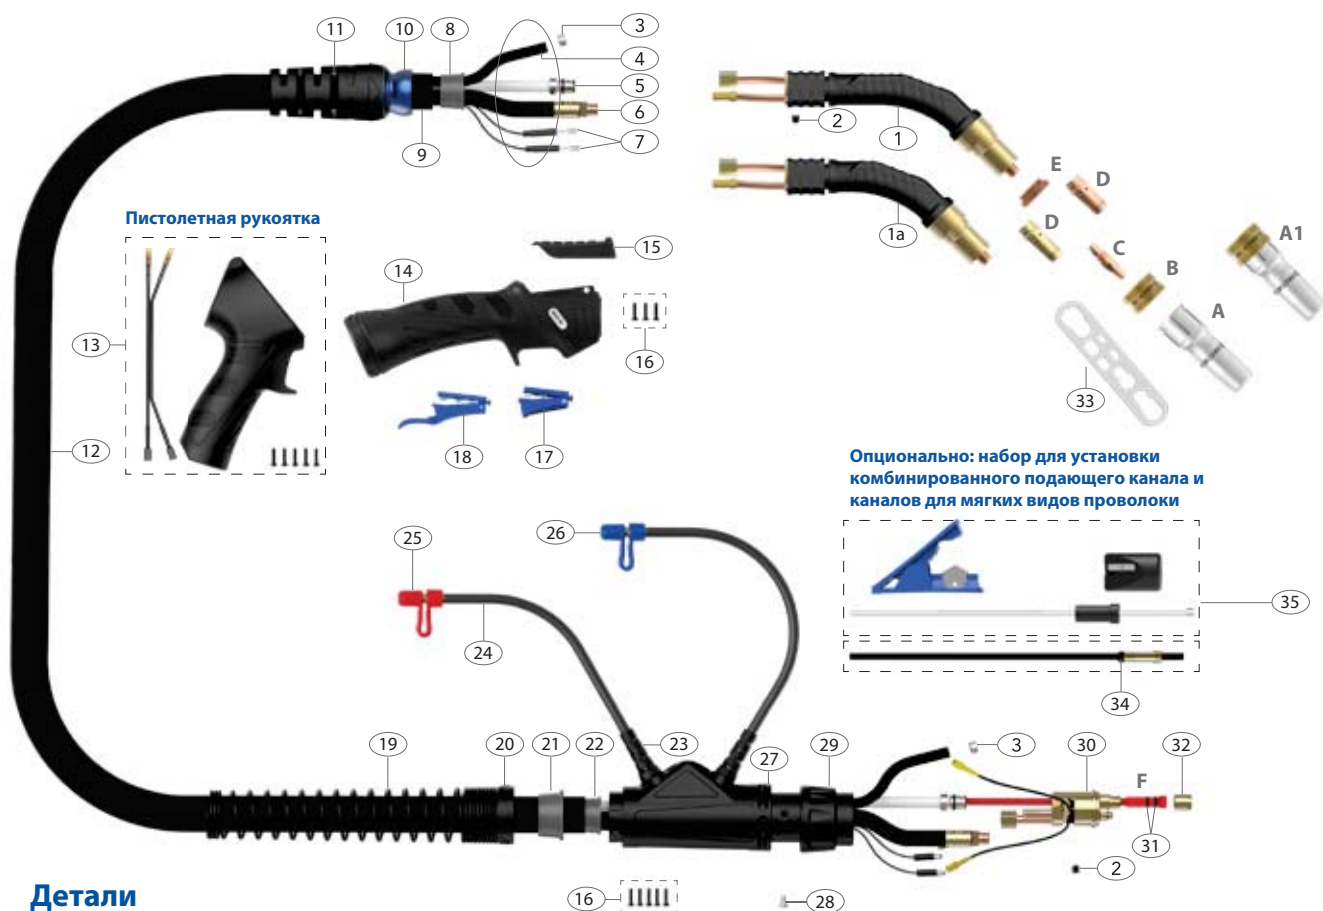

Детали

Артикул	Наименование
1 AM6502	Гусак M65W 45°
1a AM6502S	Гусак M65WS 45°
2 AM6X6	Винт
3 AM15400023	Шланговый зажим 10мм
8 AMS8010	Вставка
10 AM3208-1	Шаровое соединение
11 AMS3208-S	Суппорт кабеля
14 AM2515	Рукоятка в сборе с гайкой
15 AM2515-C	Панель
16 AMSP1-1	Набор винтов
17 AM2516	Стандартная кнопка
18 AM2516L	Удлиненная кнопка
19 AM8027	Суппорт кабеля пружинный
20 AM8028	Гайка суппорта
21 AM8009	Зажим оплётки
22 AM8010	Вставка
23 AM1820	Суппорт шланга
24 AM5017	Выходной шланг в оплётке
25 AM80320	Красный колпачок
26 AM80310	Синий колпачок
27 AM5022	Корпус разъёма
28 AM1526	Винты корпуса разъёма (M4 x 0.7)
29 AM1519	Гайка корпуса разъёма
30 AM5098	Центральный разъём
31 AMLOR	Уплотнительное кольцо
32 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
33 AMWS	Ключ

Артикул

Наименование

Опционально

34 AMOSWLG	Манжета подающего канала
35 AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированного подающего канала и каналов для мягких видов проволоки

Опционально

Артикул

Наименование

13 AMMP2515	Пистолетная рукоятка
-------------	----------------------

Детали кабеля

Наименование	Артикул	3м	4м	5м
4 Шланг	AM5012-30	AM5012-40	AM5012-50	
5 Канал для подачи проволоки	AM6008-30	AM6008-40	AM6008-50	
6 Силовой кабель	AM6015-30	AM6015-40	AM6015-50	
7 Провода подключения	AM5010-30	AM5010-40	AM5010-50	
9 Брезентовая оплётка кабеля	AM5019-30	AM5019-40	AM5019-50	
12 Шланговый пакет в сборе	AM6006-30	AM6006-40	AM6006-50	

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой используйте комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 45-46). Рекомендуем применять специальный набор для его правильной установки.

M65WLP


Горелка с жидкостным охлаждением для MIG сварки

M65WLP	590A CO ₂ , 570A газовая смесь M21, 420A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1600Вт (макс. нагрузка 25КВт), d=0.9-2.0мм
Параметры:	560A CO ₂ , 530A газовая смесь M21, 400A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1200Вт (макс. нагрузка 24КВт), d=0.9-2.0мм

Идеальна для сварки максимально допустимым диаметром проволоки на больших рабочих токах, а также при избыточном выделении тепла при сварке в импульсном режиме. Гусак 22 градуса обеспечивает ровную подачу как стальных, так и мягких видов проволоки. На данную модель можно дополнительно установить специальный экран для защиты руки сварщика от избыточного теплоотделения во время сварки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M6WLP оснащены гусак 22°, пистолетной рукояткой, евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.

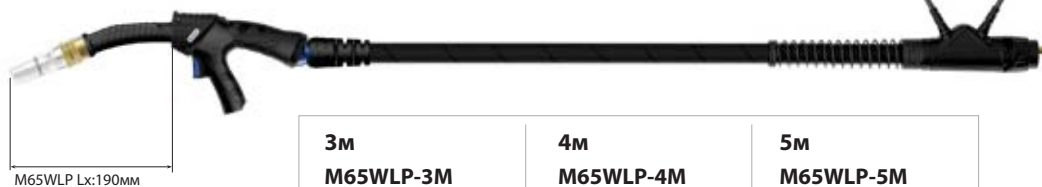

3м M65WLP-3M	4м M65WLP-4M	5м M65WLP-5M
-----------------	-----------------	-----------------

Расходные части

*M65WLP оснащается высокопроизводительными расходными деталями с резьбой M10.

Сопла				
Артикул	Наименование	Диаметр Стенка		Материал
A • AMN55WCN	Коническое	15мм	3.0мм	Медь
AMN55WTN	Сильно коническое	13мм	3.0мм	Медь
AMN55WCYN	Цилиндрическое	17мм	3.0мм	Медь
A1 • AMN55WCN-C	Коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN55WTN-C	Сильно коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN55WCYN-C	Цилиндрическое в сборе с кольцом-фиксатором			

В Кольца-фиксаторы			
Артикул	Наименование	Размер	Материал
• AMN6WCNR	Кольцо-фиксатор	30.5мм	Латунь

С Контактные наконечники				
Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
• AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT14	Наконечник	M10*35.5	1.4	CuCrZr
AM6WCT16	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
A Серия				
AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT16A	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20A	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
AMC6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	Медь
AMC6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	Медь

• Стандартная комплектация

D Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM6OSWTAC-20	Вставка под наконечник 2.0мм усиленная	Медь
AM6OSWTAC-45	Вставка под наконечник 4.5мм усиленная	Медь
AM6OSWTAB-20	Вставка под наконечник 2.0мм	Латунь
AM6OSWTAB-45	Вставка под наконечник 4.5мм	Латунь


E Изоляторы

Артикул	Наименование
• AM55WTAI	Изолятор

F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	1.6мм
AM6SL-20-30	Стальная спираль 3м	2.0мм
AM6SL-20-40	Стальная спираль 4м	2.0мм
AM6SL-20-50	Стальная спираль 5м	2.0мм
AM6OSWL-1012-30	Полиамидный канал 3м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1012-40	Полиамидный канал 4м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1620-30	Полиамидный канал 3м	1.6-2.0мм
AM6OSWL-1620-40	Полиамидный канал 4м	1.6-2.0мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр.45-46

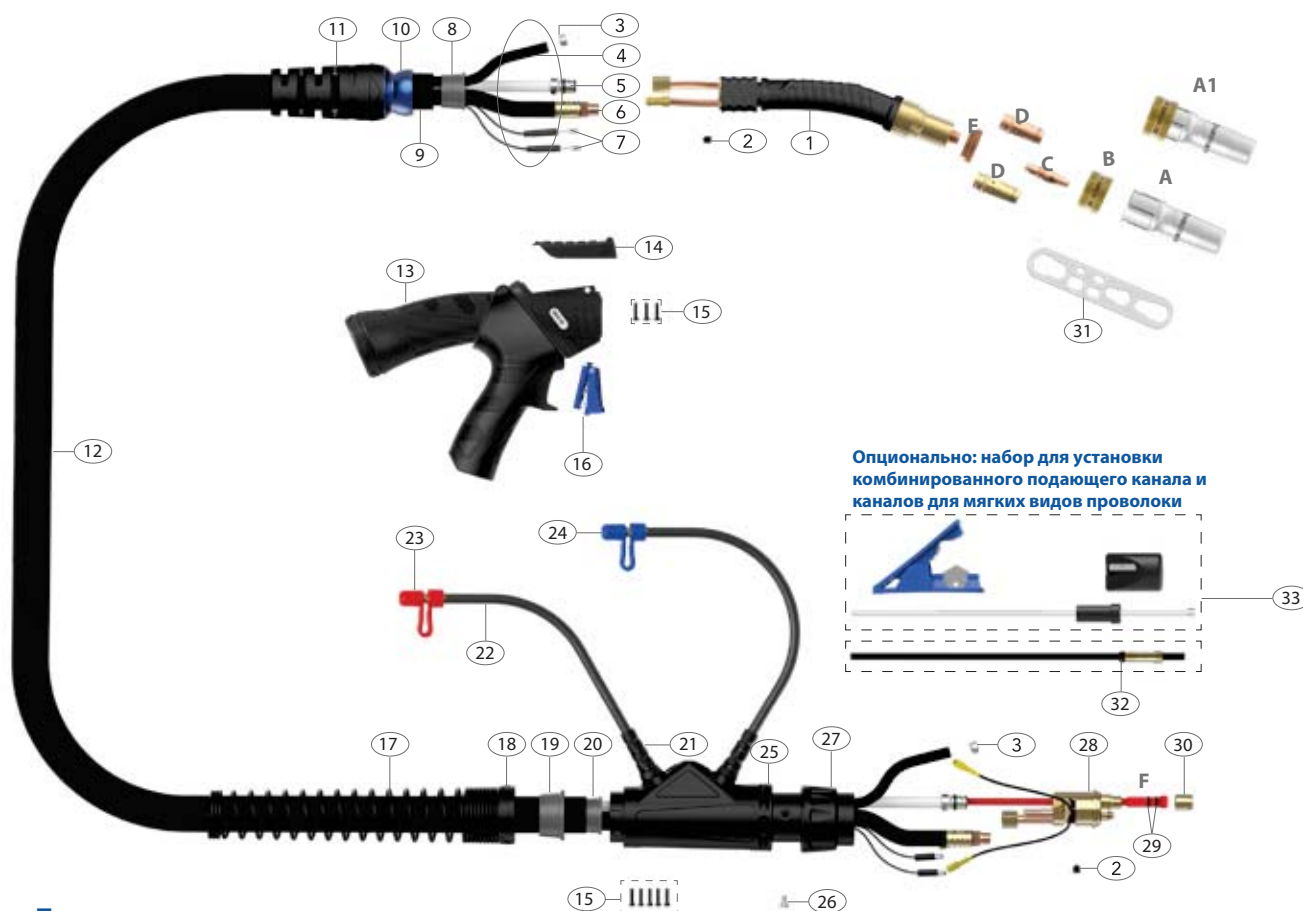

Детали

Артикул	Наименование
1 AM6502P	Гусак M65WLP 22°
2 AM6X6	Винт
3 AM15400023	Шланговый зажим 10мм
8 AMS8010	Вставка
10 AM3208-1	Шаровое соединение
11 AMS3208-S	Суппорт кабеля
13 AMP2515-KJ	Рукоятка
14 AM2515-C	Крышка корпуса рукоятки
15 AMS11-1	Набор винтов
16 AM2516	Стандартная кнопка
17 AM8027	Суппорт кабеля пружинный
18 AM8028	Гайка суппорта
19 AM8009	Зажим оплётки
20 AM8010	Вставка
21 AM1820	Суппорт шланга
22 AM5017	Выходной шланг в оплётке
23 AM80320	Красный колпачок
24 AM80310	Синий колпачок
25 AM5022	Корпус разъёма
26 AM1526	Винты корпуса разъёма (M4 x 0.7)
27 AM1519	Гайка корпуса разъёма
28 AM5098	Центральный разъём
29 AMLOR	Уплотнительное кольцо
30 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
31 AMWS	Ключ

Артикул	Наименование
Опционально	
32 AMOSWLG	Манжета подающего канала
33 AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированного подающего канала и каналов для мягких видов проволоки

Детали кабеля

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
4 Шланг	AM5012-30	AM5012-40	AM5012-50
5 Канал для подачи проволоки	AM6008-30	AM6008-40	AM6008-50
6 Силовой кабель	AM6015-30	AM6015-40	AM6015-50
7 Провода подключения	AM5010-30	AM5010-40	AM5010-50
9 Брезентовая оплётка кабеля	AM5019-30	AM5019-40	AM5019-50
12 Шланговый пакет в сборе	AM6006-30	AM6006-40	AM6006-50

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой используйте комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 45-46). Рекомендуем применять специальный набор для его правильной установки.

РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

Серия горелок для промышленного применения
на малых рабочих токах



MAKE WORK
LIFE EASIER

Сопла



Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал	M1	M18	M2	M22	M2M	M22M
AM1CN	Коническое	12мм	1.0мм	Медь	●	●	●	●	●	●
AM1TN	Сильно коническое	10.6мм	1.0мм	Медь	●	●	●	●	●	●
AM18CN	Коническое	14мм	1.5мм	Медь	●	●	●	●	●	●
AM18TN	Сильно коническое	12мм	1.5мм	Медь	●	●	●	●	●	●
AM2CN	Коническое	15мм	1.9мм	Медь	●	●	●	●	●	●
AM2TN	Сильно коническое	12мм	1.9мм	Медь	●	●	●	●	●	●
AM22CN	Коническое	16мм	1.75мм	Медь	●	●	●	●	●	●
AM22TN	Сильно коническое	14мм	1.75мм	Медь	●	●	●	●	●	●
Рекомендуется для сварки на высоких токах и в импульсном режиме										
AM22CNHD	Коническое ОС*	16мм	2.00мм	Медь	●	●	●	●	●	●

Контактные наконечники



Артикул	Наименование	Размер мм	Диаметр мм	Материал	M1	M18	M2	M22	M2M	M22M
Стандартная серия - Рекомендуется для углеродистых и низколегированных проволок										
AM1CT06	Наконечник	M6*25.0	0.6	Медь	●	●	●	●	●	●
AM1CT08	Наконечник	M6*25.0	0.8	Медь	●	●	●	●	●	●
AM1CT09	Наконечник	M6*25.0	0.9	Медь	●	●	●	●	●	●
AM1CT10	Наконечник	M6*25.0	1.0	Медь	●	●	●	●	●	●
AM1CT12	Наконечник	M6*25.0	1.2	Медь	●	●	●	●	●	●
Стандартная серия - Рекомендуется для углеродистых и низколегированных проволок										
AM2CT08	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь	●	●	●	●	●	●
AM2CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	Медь	●	●	●	●	●	●
AM2CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь	●	●	●	●	●	●
AM2CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь	●	●	●	●	●	●
Серия А - Рекомендуется для нержавеющей и мягких видов проволоки										
AM1CT08A	Наконечник	M6*25.0	0.8	Медь	●	●	●	●	●	●
AM1CT10A	Наконечник	M6*25.0	1.0	Медь	●	●	●	●	●	●
AM1CT12A	Наконечник	M6*25.0	1.2	Медь	●	●	●	●	●	●
Серия А - Рекомендуется для нержавеющей и мягких видов проволоки										
AM2CT08A	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь	●	●	●	●	●	●
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь	●	●	●	●	●	●
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь	●	●	●	●	●	●

● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки

*ОС - особой стойкости

РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

Серия горелок для промышленного применения
на малых рабочих токах



MAKE WORK
LIFE EASIER

Вставки под наконечник



Артикул	Наименование	Материал	M1	M18	M2	M22	M2M	M22M
AM1TA	Вставка под наконечник 38мм	Латунь	●	●	●	●	●	●
AM18TA	Вставка под наконечник 39.8мм	Латунь	●	●	●	●	●	●
AM2TA	Вставка под наконечник 44.5мм	Латунь	●	●	●	●	●	●
AM22TA	Вставка под наконечник 51.5мм	Латунь	●	●	●	●	●	●

● Стандартный ряд

● Стандартная комплектация горелки

РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

Серия горелок для промышленного применения
на малых рабочих токах



MAKE WORK
LIFE EASIER

Подающие каналы

Стальные спирали Рекомендуются для углеродистых и низколегированных проволок при сварке на малых и средних токах


Артикул	Наименование	Ниппель	Диаметр мм	M1	M18	M2	M22	M2M	M22M
AM1535-30	Стальная спираль 3м	Литой	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●
AM1535-40	Стальная спираль 4м	Литой	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●
AM1535-50	Стальная спираль 5м	Литой	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●



AM2524-30	Стальная спираль 3м	Литой	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●
AM2524-40	Стальная спираль 4м	Литой	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●
AM2524-50	Стальная спираль 5м	Литой	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●



AM2MJL	Спираль гусака для стальных проволок (L:170мм)	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●	●	●
AM22MJL	Спираль гусака для стальных проволок (L:186.5мм)	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●	●	●



Комбинированные подающие каналы Рекомендуются для мягких видов проволок. Могут использоваться также и для нержавеющей проволоки

AM1564-30	Комбинированный подающий канал 3м	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●	●	●
AM1564-40	Комбинированный подающий канал 4м	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●	●	●
AM1564-50	Комбинированный подающий канал 5м	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●	●	●



Полиамидные каналы Рекомендуются для мягких видов проволок. Могут использоваться также и для нержавеющей проволоки

AM1564A-30	Полиамидный канал 3м	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●	●	●
AM1564A-40	Полиамидный канал 4м	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●	●	●
AM1564A-50	Полиамидный канал 5м	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●	●	●



AM2MJL-B	Спираль гусака для стальных проволок (L:170мм)	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●	●	●
AM22MJL-B	Спираль гусака для стальных проволок (L:186.5мм)	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●	●	●










Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой используйте комбинированный подающий канал.
Рекомендуем применять специальный набор для его правильной установки.

● Стандартный ряд

● Стандартная комплектация горелки


Составные сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал	M3	M4	M5	M6
	AM3HDTN	12мм	3мм	Медь	●	●	●	●
	AM3HDCN	14мм	3мм	Медь	●	●	●	●
	AM3HDCYN	19мм	мм	Медь	●	●	●	●
	AM4HDTN	13мм	3мм	Медь	●	●	●	●
	AM4HDCN	15мм	3мм	Медь	●	●	●	●
	AM4HDCYN	21мм	3мм	Медь	●	●	●	●
	AM5HDTN	13мм	3.5мм	Медь	●	●	●	●
	AM5HDCN	15мм	3.5мм	Медь	●	●	●	●
	AM5HDCYN	21мм	3.5мм	Медь	●	●	●	●
	AM6HDTN	13мм	3.5мм	Медь	●	●	●	●
	AM6HDCN	15мм	3.5мм	Медь	●	●	●	●
	AM6HDCYN	23мм	3.5мм	Медь	●	●	●	●
	AM3HDNI	Основание сопла			●	●	●	●
	AM4HDNI	Основание сопла			●	●	●	●
	AM5HDNI	Основание сопла			●	●	●	●
	AM6HDNI	Основание сопла			●	●	●	●

● Стандартный ряд

● Стандартная комплектация горелки

Цельные сопла




Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал	M3	M4	M5	M6
AM3TN	Сильно коническое	12мм	2.25мм	Медь	●	●	●	●
AM3CN	Коническое	14мм	2.25мм	Медь	●	●	●	●
AM3CYN	Цилиндрическое	19мм	2.25мм	Медь	●	●	●	●



AM4TN	Сильно коническое	13мм	2.25мм	Медь	●	●	●	●
AM4CN	Коническое	15мм	2.25мм	Медь	●	●	●	●
AM4CYN	Цилиндрическое	21мм	2.25мм	Медь	●	●	●	●



AM5TN	Сильно коническое	13мм	2.5мм	Медь	●	●	●	●
AM5CN	Коническое	15мм	2.5мм	Медь	●	●	●	●
AM5CYN	Цилиндрическое	21мм	2.5мм	Медь	●	●	●	●



AM6TN	Сильно коническое	13мм	2.5мм	Медь	●	●	●	●
AM6CN	Коническое	15мм	2.5мм	Медь	●	●	●	●
AM6CYN	Цилиндрическое	23мм	2.5мм	Медь	●	●	●	●

Сопла



Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал	M5W	M55W	M65W/WS	M65WLP
AMN5WCN	Сильно коническое	13.5мм	3.0мм	Медь	●	●	●	●
AMN5WTN	Коническое	11.5мм	3.0мм	Медь	●	●	●	●
AMN5WCYN	Цилиндрическое	16.0мм	3.0мм	Медь	●	●	●	●





AMN5WCN	Сильно коническое	15мм	3.0мм	Медь	●	●	●	●
AMN5WTN	Коническое	13мм	3.0мм	Медь	●	●	●	●
AMN5WCYN	Цилиндрическое	17мм	3.0мм	Медь	●	●	●	●

● Стандартный ряд


● Стандартная комплектация горелки

Кольца-фиксаторы




Артикул	Наименование	Диаметр	Материал	M5W	M55W	M65W/WS	M65WLP
AMN5WCNR	Кольцо-фиксатор	29.5мм	Латунь	●	●	●	●
AMN6WCNR	Кольцо-фиксатор	30.5мм	Латунь	●	●	●	●

Сопла в сборе



Артикул	Наименование	M5W	M55W	M65W/WS	M65WLP
AMN5WCN-C	Коническое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●
AMN5WTN-C	Сильно коническое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●
AMN5WCYN-C	Цилиндрическое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●
AMN55WCN-C	Коническое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●
AMN55WTN-C	Сильно коническое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●
AMN55WCYN-C	Цилиндрическое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●

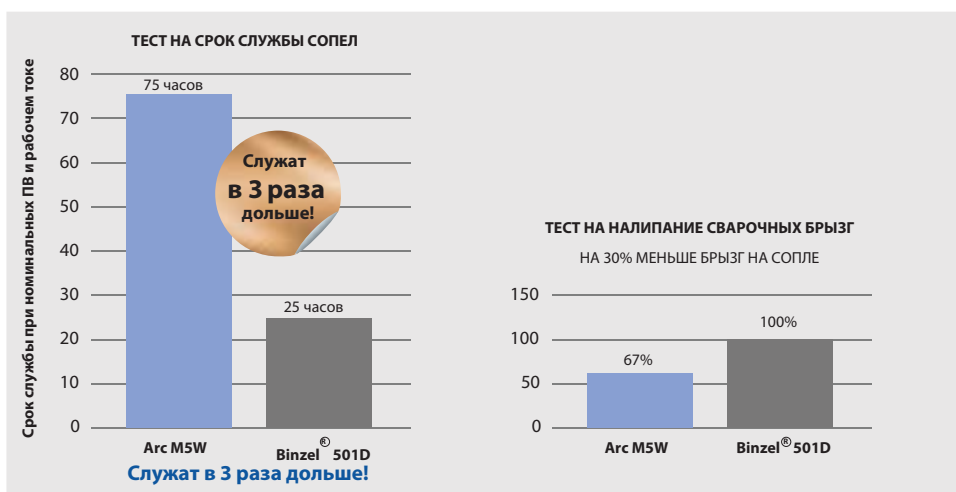

* Все зарегистрированные товарные знаки являются собственностью их правообладателя и упоминаются только для справки.

● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки

Контактные наконечники




Артикул	Наименование	Размер мм	Диаметр мм	Материал	Проволока	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M5W жидкостное охлаждение	M65W/WS	M65WLP
Стандартная серия - Рекомендуется для углеродистых и низколегированных проволок												
AM5CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	CuCrZr	Углеродистая Нержавеющая	●	●	●	●	●	●	●
AM5CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●
AM5CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●
AM5CT14	Наконечник	M8*29.5	1.4	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●
AM5CT16	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●



Стандартная серия - Рекомендуется для углеродистых и низколегированных проволок												
AM6CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	CuCrZr	Углеродистая Нержавеющая	●	●	●	●	●	●	●
AM6CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●
AM6CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●
AM6CT14	Наконечник	M8*29.5	1.4	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●
AM6CT16	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●
AM6CT20	Наконечник	M8*29.5	2.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●



Стандартная серия - Рекомендуется для углеродистых и низколегированных проволок												
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr	Углеродистая Нержавеющая	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT14	Наконечник	M10*35.5	1.4	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT16	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT20	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●





Серия А - Рекомендуется для нержавеющей и мягких видов проволок												
AM5CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr	Алюминиевая Нержавеющая	●	●	●	●	●	●	●
AM5CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●
AM5CT16A	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь		●	●	●	●	●	●	●
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь		●	●	●	●	●	●	●

● Стандартный ряд

● Стандартная комплектация горелки


Контактные наконечники



Артикул	Наименование	Размер мм	Диаметр мм	Материал	Проволока	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M5W жидкостное охлаждение	M55W	M65W/WS	M65WLP
Серия А - Рекомендуется для нержавеющей и мягких видов проволоки													
AM6CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr	Алюминиевая Нержавеющая	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CT16A	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CT20A	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●
AMC6CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь		●	●	●	●	●	●	●	●
AMC6CT12A	Наконечник	M8*29.5	2.0	Медь		●	●	●	●	●	●	●	●



Серия А - Рекомендуется для нержавеющей и мягких видов проволоки

AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr	Алюминиевая Нержавеющая	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT16A	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT20A	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●
AMC6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	Медь		●	●	●	●	●	●	●	●
AMC6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	Медь		●	●	●	●	●	●	●	●

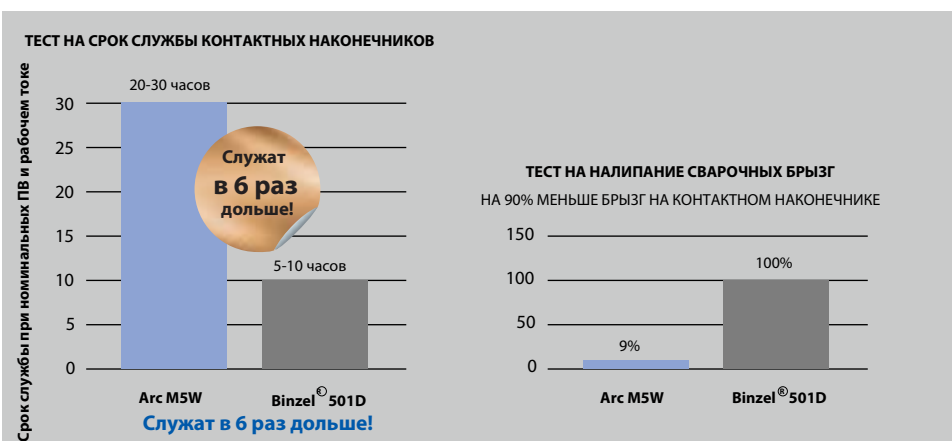

* Все зарегистрированные товарные знаки являются собственностью их правообладателя и упоминаются только для справки.



Вставки под наконечник



Артикул	Наименование	Длина	Материал	Перенос металла	Режим импульса	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M5W жидкостное охлаждение	M55W	M65W/WS	M65WLP
AM3TAC	Вставка под наконечник усиленная*	44.2мм	CuCrZr		На высоких токах	●	●	●	●	●	●	●	●
AM3TAB	Вставка под наконечник	44.2мм	Латунь		На низких токах	●	●	●	●	●	●	●	●
AM4TAC	Вставка под наконечник усиленная*	46.5мм	CuCrZr		На высоких токах	●	●	●	●	●	●	●	●
AM4TAB	Вставка под наконечник	46.5мм	Латунь		На низких токах	●	●	●	●	●	●	●	●

● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки


Вставки под наконечник



Артикул	Наименование	Длина	Материал	Перенос металла	Режим импульса	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M5W жидкостное охлаждение	M55W	M65W/WS	M65WLP
Рекомендуются для сварки на высоких токах и в импульсном режиме. Охлаждение доходит до наконечника.													
AM5TAC	Вставка под наконечник усиленная*	51.7мм	CuCrZr		На высоких токах	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5TAB	Вставка под наконечник	51.7мм	Латунь		На низких токах	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6TAC	Вставка под наконечник усиленная*	51.7мм	CuCrZr		На высоких токах	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6TAB	Вставка под наконечник	51.7мм	Латунь		На низких токах	●	●	●	●	●	●	●	●
Рекомендуются для сварки на высоких токах и в импульсном режиме. Охлаждение доходит до наконечника.													
AM5WTAC-20	Вставка под наконечник 2.0мм усиленная*	34.5мм	Медь	Короткая дуга	при токе <200A	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5WTAC-45	Вставка под наконечник 4.5мм усиленная**	32мм	Медь	Мелко-капельный	при токе >200A	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5WTAB-20	Вставка под наконечник 2.0мм усиленная*	34.5мм	Латунь	Короткая дуга	при токе <200A	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5WTAB-45	Вставка под наконечник 4.5мм усиленная**	32мм	Латунь	Мелко-капельный	при токе >200A	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6OSWTAC-20	Вставка под наконечник OSW 2.0мм*	36.0мм	Медь	Короткая дуга	при токе <200A	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6OSWTAC-45	Вставка под наконечник OSW 4.5мм**	33.5мм	Медь	Мелко-капельный	при токе >200A	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6OSWTAB-20	Вставка под наконечник OSW 2.0мм*	36.0мм	Латунь	Короткая дуга	при токе <200A	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6OSWTAB-45	Вставка под наконечник OSW 4.5мм**	33.5мм	Латунь	Мелко-капельный	при токе >200A	●	●	●	●	●	●	●	●



*Рекомендуются для мягких (Al, Cu) проволок, а также для импульсного режима сварки при рабочем токе менее 200A / для короткой дуги

** Рекомендуются для импульсного режима сварки при рабочем токе свыше 200A / для мелкокапельного переноса металла

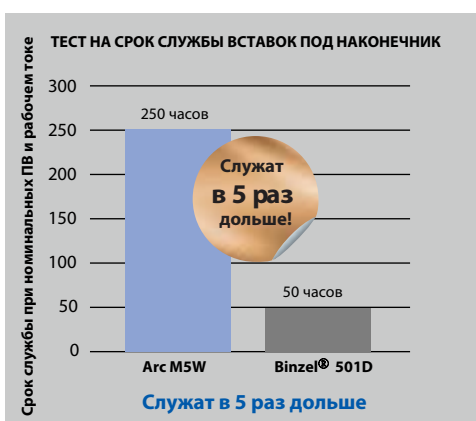

© Все зарегистрированные товарные знаки являются собственностью их правообладателя и упоминаются только для справки.

Изоляторы



Артикул	Наименование	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M5W жидкостное охлаждение	M55W	M65W/WS	M65WLP
AM5WTAI	Изолятор	●	●	●	●	●	●	●	●
AM55WTAI	Изолятор	●	●	●	●	●	●	●	●

● Стандартный ряд

● Стандартная комплектация горелки

Подающие каналы

Стальные спирали Рекомендуются для углеродистых и низколегированных проволок при сварке на малых и средних токах

Артикул	Наименование	Ниппель	Диаметр мм	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M5W жидкостное охлаждение	M55W	M65W/WS	M65WLP
AM1535-30	Стальная спираль 3м	Литой	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●	●	●
AM1535-40	Стальная спираль 4м	Литой	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●	●	●
AM1535-50	Стальная спираль 5м	Литой	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●	●	●



AM2524-30	Стальная спираль 3м	Литой	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AM2524-40	Стальная спираль 4м	Литой	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AM2524-50	Стальная спираль 5м	Литой	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●



Стальные спирали Рекомендуются для углеродистых и низколегированных проволок при сварке на малых и средних токах

Артикул	Наименование	Контактный наконечник	Диаметр мм	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M5W жидкостное охлаждение	M55W	M65W/WS	M65WLP
AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●



AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	Стандартный	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	Стандартный	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	Стандартный	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●



AM6SL-20-30	Стальная спираль 3м	Стандартный	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-20-40	Стальная спираль 4м	Стандартный	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-20-50	Стальная спираль 5м	Стандартный	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●



Стальные спирали для нержавеющей проволоки

Рекомендуются для углеродистых и нержавеющей проволок для сварки на больших рабочих токах.

Артикул	Наименование	Контактный наконечник	Диаметр мм	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M5W жидкостное охлаждение	M55W	M65W/WS	M65WLP
AM6SSTL-1012-30	Стальная спираль 3м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SSTL-1012-40	Стальная спираль 4м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SSTL-1012-50	Стальная спираль 5м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●



AM6SSTL-16-30	Стальная спираль 3м	Серия А	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SSTL-16-40	Стальная спираль 4м	Серия А	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SSTL-16-50	Стальная спираль 5м	Серия А	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●



● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки

Подающие каналы

Комбинированные подающие каналы

Рекомендуются для горелок с воздушным охлаждением при использовании мягких видов проволоки.

Артикул	Наименование	Контактный наконечник	Диаметр мм	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M5W жидкостное охлаждение	M55W	M65W/WS	M65WLP
AM1564-30	Комбинированный канал 3м	Серия А	0.8-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AM1564-40	Комбинированный канал 4м	Серия А	0.8-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AM1564-50	Комбинированный канал 5м	Серия А	0.8-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●



Комбинированные подающие каналы

Рекомендуются для горелок с жидкостным охлаждением при частом поджиге дуги и использовании мягких видов проволоки (AlMg).

AM6CL-1012-30	Комбинированный канал 3м	Серия А	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CL-1012-40	Комбинированный канал 4м	Серия А	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CL-1012-50	Комбинированный канал 5м	Серия А	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●



Комбинированные подающие каналы

Рекомендуются для горелок с жидкостным охлаждением при частом поджиге дуги и использовании мягких видов проволоки (AlMg).

Артикул	Наименование	Контактный наконечник	Диаметр мм	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M5W жидкостное охлаждение	M55W	M65W/WS	M65WLP
AM6CL-1620-30	Комбинированный канал 3м	Серия А	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CL-1620-40	Комбинированный канал 4м	Серия А	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CL-1620-50	Комбинированный канал 5м	Серия А	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●



● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки

Подающие каналы


Полиамидные подающие каналы

Рекомендуются для горелок с жидкостным охлаждением при использовании мягких видов проволоки (Al, AlMg, AlSi, Cu).

Артикул	Наименование	Контактный наконечник	Диаметр мм	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M5W жидкостное охлаждение	M55W	M65W/WS	M65WLP
AM6OSWL-1012-30	Полиамидный канал 3м	Серия A	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6OSWL-1012-40	Полиамидный канал 4м	Серия A	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6OSWL-1620-30	Полиамидный канал 3м	Серия A	1.6-2.0	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6OSWL-1620-40	Полиамидный канал 4м	Серия A	1.6-2.0	●	●	●	●	●	●	●	●



AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированного подающего канала и каналов для мягких видов проволоки (для горелок с жидкостным охлаждением)	● ● ● ● ● ● ● ●
AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала и каналов для мягких видов проволоки (для горелок с воздушным охлаждением)	● ● ● ● ● ● ● ●

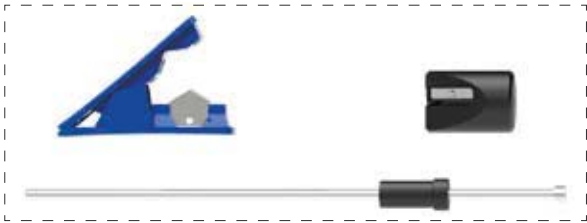

СЕРИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ГОРЕЛОК ARC M

Сделай свою работу проще

Официальный дистрибьютор ARC
ООО «Сварной»

196240, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, офис 172

Тел. (800) 600-44-91, (812)-670-07-07

142116, Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, корп. 1, офис 10

Тел. (495) 278-08-08, (981) 988-20-88

info@svarnoy.ru

www.svarnoy.ru



MAKE WORK
L I F E E A S I E R